




Denver A/S

# DAB/Internet radio

DIR-200

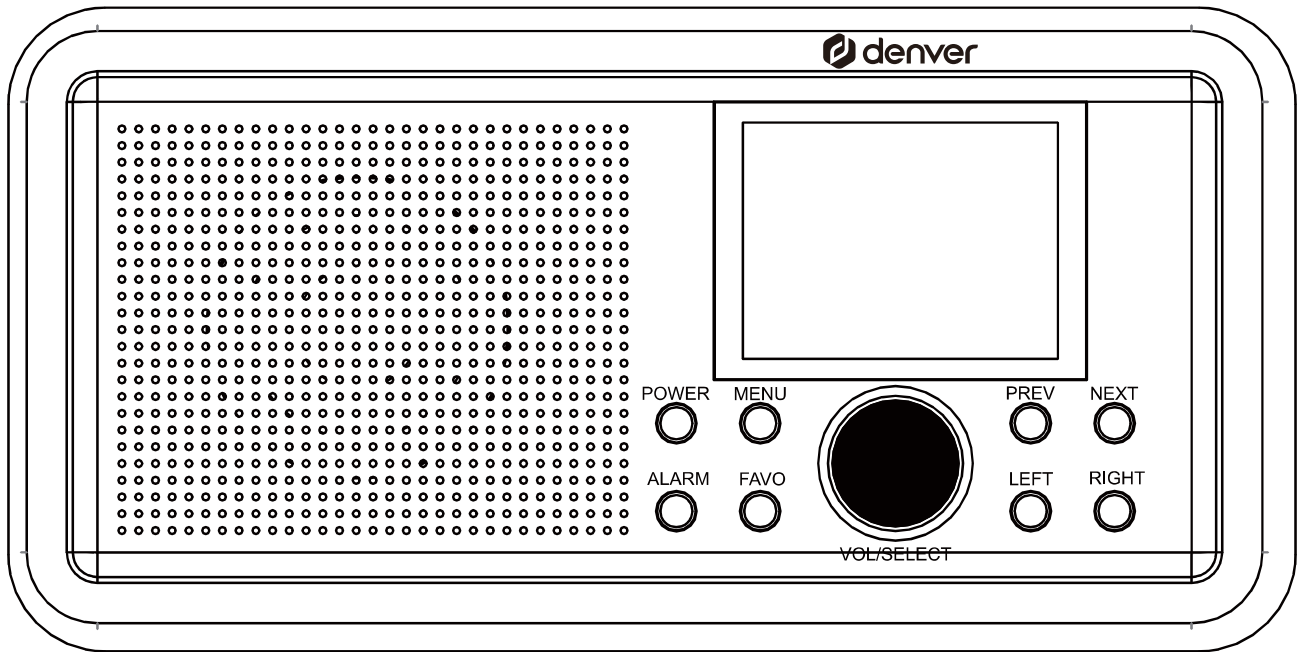

## INSTRUCTION MANUAL

Please read this manual carefully before using, and keep it for future reference.



FR

Cet appareil, ses cordons et ses accessoires sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



# Sicherheitshinweise


**Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.**

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
4. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
6. Bitte schützen Sie Ihr Gehör vor hoher Lautstärke. Hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen und zu Hörverlust führen.
7. Die drahtlose Bluetooth-Technologie arbeitet innerhalb einer Reichweite von ca. 10 m. Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach Vorhandensein von Hindernissen (Personen, Metallgegenstände, Wände usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.
8. Mikrowellen, die von einem Bluetooth-Gerät ausgehen, können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinträchtigen.
9. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.
10. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten Netzteil. Wird das Steckernetzteil als Trennvorrichtung verwendet, muss die Trennvorrichtung stets leicht zugänglich sein. Achten Sie darauf, dass die Trennvorrichtung stets leicht zugänglich ist.
11. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.

Bitte beachten Sie, dass die Stärke des DAB-Radiosignals von der Art und Bauweise des Gebäudes, in dem sich das Produkt befindet, abhängt. (z.B. wenn sich das Produkt in einem Betongebäude platziert ist)

Das DAB-Radiosignal variiert in verschiedenen Landesregionen. Bitte überprüfen und kontaktieren Sie Ihren lokalen Sende-Dienstleister, um ein bestmögliches Signal in Ihrer Nähe zu erhalten.


# Übersicht Frontblende

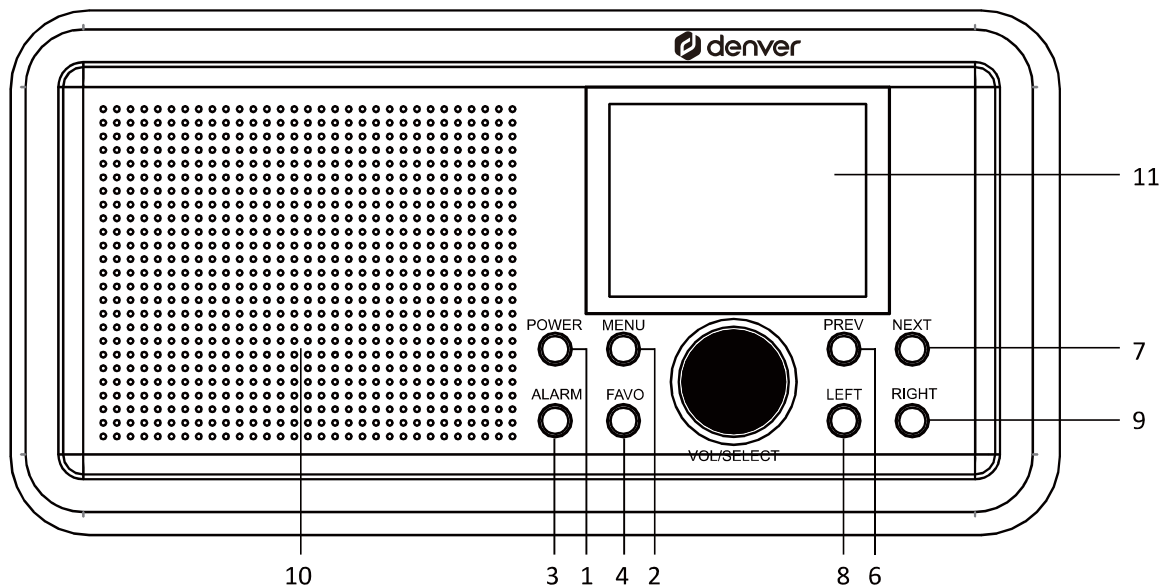

## Komponenten, Bedienelemente und Anschlüsse

1. **POWER-Taste**  
Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein-/auszuschalten oder in den Standby-Modus zu versetzen.
2. **MENU-Taste**  
Drücken, um den Menübildschirm anzuzeigen oder zu verlassen (zum Durchsuchen der Programmoptionen)
3. **ALARM-Taste**  
Zweifache  
Alarmeinrichtung
4. **FAVO-Taste**
  - Lang drücken, um den voreingestellten Sender zu speichern.
  - Kurz drücken, um voreingestellte Sender abzurufen.
5. **NAVIGATE / VOL / SELECT / SNOOZE-Taste**
  - Drehen Sie diese Taste, um die Optionen zu durchsuchen, wenn die Abstimmfunktion aktiviert ist.
  - Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.
  - Lautstärkeregler.
  - Schlummerfunktion für 9 Minuten, wenn während des Weckens gedrückt. Der Alarm startet erneut nach  
nach  
Die Schlummerzeit ist vorbei.
6. **PREV-Taste**  
Drücken, um den vorherigen Sender zu wählen
7. **NEXT-Taste**  
Drücken, um den nächsten Sender zu wählen
8. **LINKE Taste**  
Drücken Sie diese Taste, um zu den Anzeigeinformationen zurückzukehren oder die Menüinformationen zu durchsuchen.
9. **RECHTS-Taste**  
Drücken Sie auf , um Uhrzeit und Datum anzuzeigen, und drücken Sie auf , um durch die Menüinformationen zu blättern.
10. **Sprecher**
11. **Anzeige**

## Übersicht Rückseite

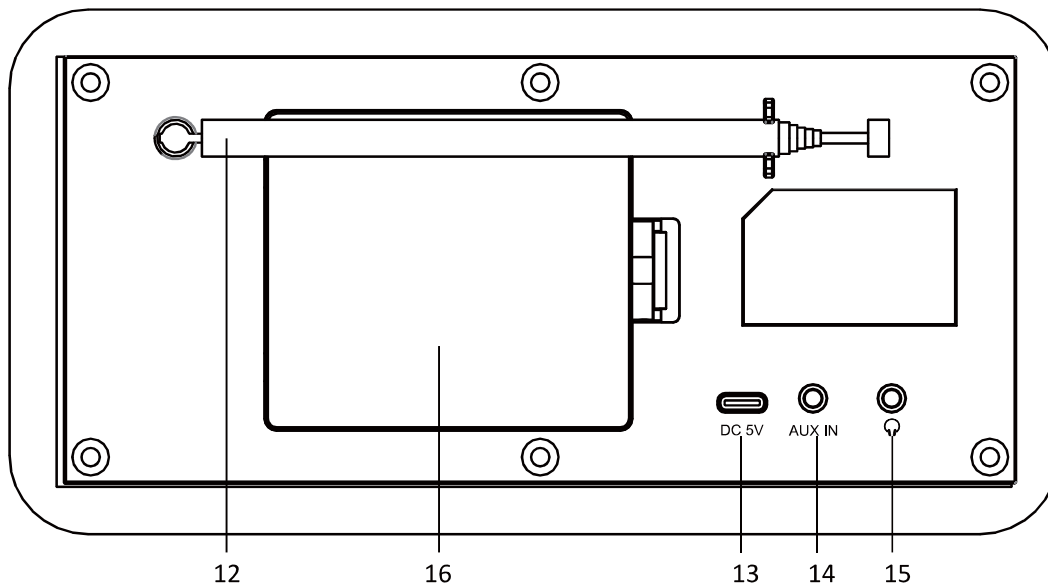

### Komponenten, Bedienelemente und Anschlüsse

12. FM/DAB-Antenne

13. DC 5V Typ-C Anschluss (für die Stromversorgung des Geräts über das mitgelieferte Netzteil)

14. AUX-EINGANG

**Schließen Sie Ihren Musikplayer und Ihr Audiogerät über ein Audiokabel mit 3,5-mm-Stereo-Buchsen an und geben Sie Ihre eigene Musik wieder.**

15. Headset-Buchse

**Über Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) können Sie Kopfhörer mit einem 3,5-mm-Stecker an das Gerät anschließen und eine angenehme Lautstärke für ein optimales Erlebnis einstellen.**

16. Akku-Komponente

Für den Batteriebetrieb legen Sie bitte 4 x 1,5 V "AA"-Batterien ein (**Batterien nicht im Lieferumfang enthalten**). Denken Sie daran, die Polarität (+/-) zu beachten, damit die Batterien in der richtigen Richtung eingelegt werden, wie im Batteriefach angegeben.

## ERSTE SCHRITTE

### ZUBEHÖR

- **Gebrauchsanweisung**
- **Eurostecker-Adapter für die Stromversorgung des Geräts**

## Erste Verwendung

Stecken Sie den Anschlussstecker des Netzadapters in die DC 5V Typ-C Buchse am Gerät. Schließen Sie das andere Ende des Adapters an die Steckdose an.

Achtung! Verwenden Sie nur den mit dem Radio gelieferten Netzadapter. Der Anschluss eines Netzteils mit einem anderen Nennwert führt zu einer dauerhaften Beschädigung des Funkgeräts und kann gefährlich sein.

Die Anzeige auf der Vorderseite des Radios leuchtet "skytune" auf. Nach dem Einschalten können Sie Ihre bevorzugte Sprache, Zeitzone usw. am Radio unter dem Symbol "Konfiguration" im Menü eingeben.



## Verbinden Sie sich mit WiFi und nutzen Sie die Internetfunktion


Unter "Konfiguration" können Sie auch eine Verbindung zu Ihrer gewählten WiFi-Verbindung herstellen.

Unter "Konfiguration" -> "Netzwerk" -> "Drahtloses Netzwerk" -> "Drahtloses Netzwerk hinzufügen" -> "Scannen & Auswählen" können Sie hier die verfügbaren Wi-Fi-Verbindungen in Ihrer Nähe suchen.

Nachdem die Suche abgeschlossen ist, wird eine Liste der verfügbaren Router angezeigt.



Wählen Sie Ihren Router aus der Liste aus und geben Sie den Wi-Fi Protected Access-Code ein. Wenn Ihr Netzwerk nicht mit einem WEP- oder WPA-Code konfiguriert ist, stellt das Gerät automatisch eine Verbindung zum Router her, wenn Sie die Taste Navigieren drücken, während Sie sie in der Luft halten.

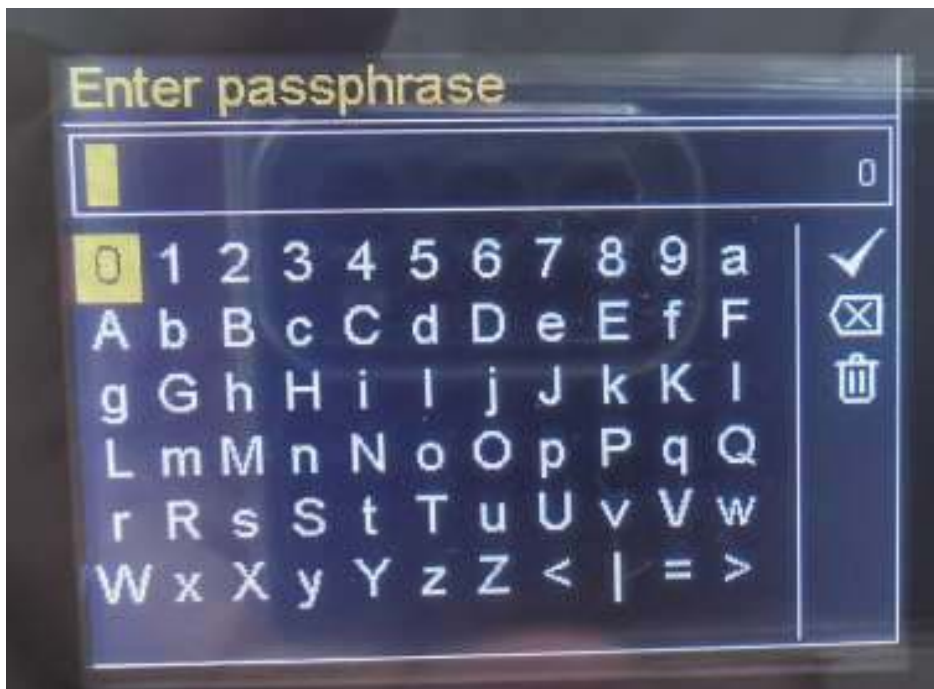

Hinweis: Der Verschlüsselungscode wurde von der Person eingerichtet, die Ihr Netzwerk eingerichtet und konfiguriert hat.

Bitte beachten Sie die "Bildschirmzeichenliste" für die Eingabe der Passphrase und verwenden Sie die Navigationstaste, um Symbole und Buchstaben auszuwählen.

Folgen Sie den nachstehenden Schritten:

- Drehen Sie den Drehknopf, um die gewünschten Buchstaben/Zahlen zu markieren, und drücken Sie die NAV-Taste, um jedes Zeichen für das Passwort zu bestätigen.
- Wenn Sie ein falsches Wort eingegeben haben, können Sie mit dem NAV-Knopf das falsche Wort löschen.

eingetragen, wenn Sie den Mauszeiger über das Löschsymbol bewegen.

- Nachdem Sie die Eingaben beendet haben, drücken Sie den Drehknopf nach unten, um zu bestätigen, wenn Sie den Mauszeiger auf Häkchen-Symbol.

Das Funkgerät stellt daraufhin eine Verbindung zum Netzwerk her.

Nachdem der Router erfolgreich verbunden wurde, können Sie nun die Funktion "Internetradio" im Startmenü nutzen. Hier können Sie durch Drücken von "Skytune" über 30.000 Radiosender aus aller Welt hören.

### Internet-Radio

Wählen Sie "Internetradio" aus dem Menü aus. Sie können dann verschiedene Sender sehen (siehe unten):

Um die weltweiten Radiosender zu hören, gehen Sie in die verschiedenen Kontinent-Ordner, um den gewünschten internationalen Radiosender zu finden.



### Meine Favoriten

Hier wird die Liste Ihrer "Lieblingssender" angezeigt, die den Voreinstellungen zugewiesen wurden. So stellen Sie einen gespeicherten Sender ein: Während Sie den Lieblingssender abspielen, halten Sie einfach die Taste "FAVO" gedrückt, bis der folgende Bildschirm erscheint.



Die Voreinstellungen werden in aufsteigender Reihenfolge gespeichert. Sie können bis zu 20 Voreinstellungen pro Radiosendertyp (DAB / FM / Internet) speichern.

Drücken Sie kurz die Taste "FAVO", um alle voreingestellten Sender zu sehen.

Drücken Sie die "RECHTS"-Taste, während Sie sich in den Voreinstellungen befinden, um Ihre Favoritenliste mit den folgenden Optionen zu bearbeiten:

Löschen - Zum Löschen des ENTER-Senders; Nach oben / Nach unten bewegen

- Zum Bearbeiten drücken Sie einfach kurz die RECHTS-Taste, um die Liste der voreingestellten Sender aufzurufen. Wählen Sie den Radiosender, an dem Sie Änderungen vornehmen möchten. Drücken Sie dann die Taste RECHTS, es wird der Sender mit den unten aufgeführten Optionen angezeigt. Wählen Sie anschließend die gewünschte Aktion.



## Weitere Informationen zu den Funktionen

Datum & Zeit: Aktuelle Einstellung von Datum und Zeit: Sie können den "NAVIGATE"-Knopf drücken, um Parameter einzustellen, und den "NAVIGATE"-Knopf drehen, um das Datum und die Uhrzeit einzustellen, und ENTER zur Bestätigung drücken.

- Datum und Uhrzeit einstellen
- Zeitzone
- Zeitformat einstellen: 12Stunden / 24Stunden
- Stil der Uhr einstellen
- Datum einstellen Formateinstellung: JJ/MM/TT, TT/MM/JJJ oder MM/TT/JJJ
- DST (Sommerzeit) (Ein / Aus)
- Zeit vom Netzwerk einstellen: **【On】**
- Netzwerk-Zeitserver **【pool. ntp.org】**
- Zeit von DAB einstellen: **【On】**
- Zeit von FM einstellen: **【On】**

### Software-Aktualisierung

- Upgrade-Informationen werden auf dem Display angezeigt, wenn eine Upgrade-Version auf dem Server verfügbar ist.
- Wenn eine Upgrade-Version auf dem Server verfügbar ist, können Sie das manuelle Upgrade über das Update-Menü durchführen.

### Auf Standardwerte zurücksetzen

Sie können diesen Werksreset durchführen, um alle Einstellungen zu löschen und auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. Bitte beachten Sie, dass alle Senderspeicher, Einstellungen und Konfigurationen nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen verloren gehen.

### DAB-RADIO

Drücken Sie die Taste MENU, um den DAB-Radiomodus anzuzeigen und auszuwählen. Auf dem Bildschirm wird DAB-Senderliste / DAB-Vollsuche angezeigt. Sie können die Optionen auswählen und dann den NAVIGATE-Knopf drücken, um zu bestätigen, dass automatisch ein vollständiger Suchlauf der DAB-Radiosender durchgeführt wird. Die Senderliste wird dann gespeichert, so dass beim nächsten Einschalten des Radios kein weiterer vollständiger Suchlauf erforderlich ist (es sei denn, Sie befinden sich in einem neuen Gebiet). Wenn der Suchlauf abgeschlossen ist, werden die Sender in alphabetischer Reihenfolge gespeichert. Der erste verfügbare Sender wird wiedergegeben.

### HINWEIS:

Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt kein DAB-Empfang möglich ist, ändern Sie die Position des Geräts oder passen Sie die Antenne an.

### WECHSEL DER DAB-RADIOSENDER

1. Drücken Sie die Tasten PREV oder NEXT im DAB-Modus, um durch die verfügbaren DAB-Radiosender zu navigieren.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Select/Navigate-Taste.

### HINWEIS:

Um neue DAB-Sender und -Dienste auf Ihrem Radio verfügbar zu machen, führen Sie in regelmäßigen Abständen einen vollständigen Suchlauf durch.

#### MANUELLES SPEICHERN VON DAB-SENDERN

Sie können bis zu 20 voreingestellte DAB-Sender speichern.

1. Wählen Sie den gewünschten Sender.
2. Drücken und halten Sie die FAVO-Taste, um den DAB-Sender zu speichern.
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2, um weitere DAB-Sender zu speichern.

#### AUSWAHL VOREINGESTELLTER DAB-SENDER

1. DAB-Radio-Modus auswählen
2. Drücken Sie die Taste FAVO, um auf den Preset Recall <#: gespeicherter Sendername> zuzugreifen.
3. Drücken Sie die Taste FAVO. Verwenden Sie den Auswahlknopf, um den DAB-Sender auszuwählen und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken von Select.

#### FM-RADIO

Drücken Sie die Taste MENU, um den FM-Radiomodus auszuwählen. Auf dem Bildschirm wird eine UKW-Senderliste / UKW-Vollsuche angezeigt. Sie können hier die Suche nach UKW-Sendern starten und dann die UKW-Radiooptionen auswählen, indem Sie die NAVIGATE-Knopf zur Bestätigung. Halten Sie die Taste NEXT oder PREV gedrückt, um zwischen den nächsten oder vorherigen UKW-Sendern zu wechseln.

#### HINWEIS:

Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt kein UKW-Empfang möglich ist, versuchen Sie, die Position des Geräts zu ändern oder die Antenne anzupassen.

#### FM-SENDER MANUELL SPEICHERN

Sie können bis zu 20 voreingestellte FM-Sender speichern.

1. Wählen Sie den gewünschten Sender.
2. Halten Sie die FAVO-Taste gedrückt, um die UKW-Sender zu speichern.
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2, um weitere UKW-Sender zu speichern.

#### BT-Streaming

Mit Bluetooth v. 5.0 Audio-Streaming können Sie externe Geräte wie Radio, Mobiltelefon, Laptop, iPad oder MP3-Player nutzen.

Das Signal wird drahtlos über Bluetooth® übertragen.

#### HINWEIS:

Vor der Wiedergabe müssen Sie das externe Gerät (in diesem Fall den Bluetooth®-Empfänger) und das Gerät (Sender) koppeln.

- Halten Sie beim Koppeln eine Reichweite von 8 Metern ein.
- Drücken Sie die MENU-Taste, um den Modus "BT-Streaming" auszuwählen.
- Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion auf dem Gerät. Führen Sie ggf. eine Suche nach Bluetooth®-Geräten durch. Koppeln Sie Ihr Abspielgerät mit dem "DIR-200". Die Geräte werden, wenn dies korrekt durchgeführt wurde, als verbunden angezeigt.
- Zum Beenden der Bluetooth®-Verbindung:
  - Schalten Sie die Bluetooth®-Funktion auf dem Gerät aus. Zum Trennen der Verbindung lange auf die RECHTS-Taste drücken.

## Bluetooth®-Wiedergabe

1. Starten Sie die Musikwiedergabe auf dem Audiogerät.
2. Stellen Sie die Lautstärke mit dem VOL-Regler ein.
3. Drücken Sie die Taste PREV oder NEXT, um den Titel vorwärts oder rückwärts zu überspringen.

## AUX-EINGANG

1. Drücken Sie die Taste "MENU", um den AUX-Modus auszuwählen.
2. Schließen Sie Ihren Musikplayer und Ihr tragbares Audiogerät über ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit 3,5-mm-Stereoanschlüssen an.
3. Sobald beide Geräte verbunden sind, können Sie die Wiedergabe auf Ihrem Musikplayer starten.
4. Verwenden Sie die Bedienelemente Ihres Musikplayers, um die Wiedergabe zu steuern.
5. Sie können die Lautstärke am Gerät (Lautstärkereglern -VOL+) oder an Ihrem Musikplayer einstellen.

## Einstellung des Alarms

- [Alarm 1]
- [Alarm 2]

Sie können auf Ihrem Internetradio unter ALARMS im Hauptmenü zwei Weckzeiten einstellen. Bevor Sie eine Weckzeit einstellen, müssen Sie zunächst die Zeiteinstellung überprüfen.

- Wählen Sie einen Alarm und drücken Sie zur Bestätigung OK.
- Wählen Sie einen der Einträge und drücken Sie OK, um die Einstellungen zu übernehmen.
- Alarm ein-/ausschalten
- Einstellen der Weckzeit: Scrollen Sie VOL+/- zum Erhöhen/Verringern LINKS/RECHTS zum vorherigen/nächsten  
Drücken Sie SELECT, wenn Sie fertig sind.
- Ton: Ton / Meine Favoriten / FM-Radio / DAB-Radio
- Wiederholung: Täglich/Einmal/Montag/Dienstag/Mittwoch/Donnerstag/Freitag/Samstag/Sonntag
- Alarmlautstärke: 3% -100%
- Alarmdauer: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 Minuten

## Auswählen eines Alarmsignals

- Summer: Wecken mit Alarmton
- Meine Favoriten: Wecken auf IR/DAB/FM bereits voreingestellte Sender
- FM: Aufwachen mit FM-Radio
- DAB: Aufwachen zum DAB-Radio

## Einschlaf-Timer

Optionsmenü: Ausschalten / 15 Minuten / 30 Minuten / 45 Minuten / 60 Minuten / 90 Minuten / 120 Minuten / 150 Minuten / 180 Minuten

1. Drücken Sie die Taste MENU, um den Modus "Sleep timer" auszuwählen. Drehen Sie den Knopf NAVIGATE, um die Option <Schlafzeit> auszuwählen und bestätigen Sie mit der Taste Select.
2. Stellen Sie die gewünschte Zeit ein, zwischen 15 und 180 Minuten, und schalten Sie das Gerät aus. Die ausgewählten Minuten der Schlafzeit werden im Display des Radios angezeigt, z. B. Zz15, und zählen bis zum Ausschalten des Radios herunter.


## Medienzentrum

### UPnP (Universal Plug and Play)




Sie können Musik von einem vernetzten Gerät streamen, das die UPnP-Funktion unterstützt und die gemeinsame Nutzung von Daten und Unterhaltung ermöglicht. Zum Beispiel unterstützen die meisten aktuellen Laptops UPnP, und Sie können die Musik von der Windows Media Player-Anwendung auf dem Computer streamen und über Ihr Radio hören.

- Wenn auf Ihrem PC Microsoft Windows XP läuft, können Sie den Windows Media Player 11(WMP11) als UPnP (Universal Plug and Play) Medienserver verwenden. (Für Windows 7 oder höher laden Sie bitte die entsprechende Version von Windows Media Player herunter). Der Windows Media Player 11 kann von der Microsoft-Website heruntergeladen und nach den Anweisungen des Installationsassistenten installiert werden.
- Nach der Installation erstellt Windows Media Player 11 eine Bibliothek mit allen verfügbaren Mediendateien auf Ihrem PC hinzufügen. Um der Bibliothek neue Mediendateien hinzuzufügen, geben Sie "Datei" > "Zur Bibliothek hinzufügen" > "Erweiterte Optionen" ein, klicken Sie auf "Hinzufügen", wählen Sie die Dateien aus, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf "OK".
- Sie müssen nun Ihr Internetradio mit dem Windows Media Player 11 verbinden und ihn so konfigurieren, dass das Radio auf Ihre Medienbibliothek zugreifen kann. Dazu müssen Sie folgende Schritte durchführen:
- Gehen Sie in das Hauptmenü des Radios, ENTER <Media Player> -> <UPnP>.
- Es wird nach allen verfügbaren UPnP-Servern gesucht. Beachten Sie, dass es ein paar Sekunden dauern kann, bis das Funkgerät den Scanvorgang abschließen und bevor der Scanvorgang abgeschlossen ist, zeigt das Radio '[Empty]' an. Das Radio zeigt weiterhin '[Empty]' an, wenn keine UPnP-Server gefunden wurden.
- Nach einem erfolgreichen Scan. Geben Sie Ihren UPnP-Server ein, indem Sie das Rad drehen, wenn es mehr als einen UPnP-Server, und drücken Sie dann ENTER (beachten Sie, dass Ihr Radio zu diesem Zeitpunkt "Access Denied" (Zugriff verweigert) anzeigt)
- Ihr PC wird Sie nun darauf hinweisen, dass ein Gerät versucht hat, eine Verbindung zu Ihrem UPnP-Server herzustellen. Unter Um dem Radio den Zugriff auf die Mediendateien zu ermöglichen, müssen Sie im Windows Media Player 11 auf die Registerkarte "Bibliothek" klicken und den Punkt <Medienfreigabe> eingeben, um das Fenster "Medienfreigabe" zu öffnen. EINGABE von "Medienfreigabe" für Windows Media Player 11:
- Im Fenster "Medienfreigabe" wird das Radio als unbekanntes Gerät aufgeführt. Klicken Sie auf das aufgelistete unbekannte Gerät, klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Zulassen" und anschließend auf "OK". Erlauben Sie dem Radio eine Verbindung:

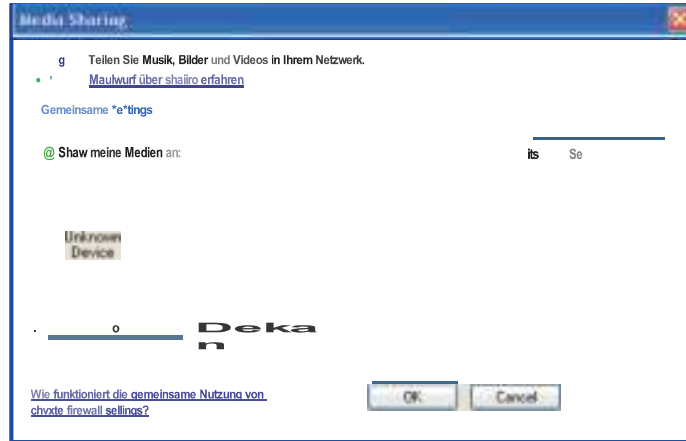Hinweis: Wenn Sie die Musik über UPnP abspielen, können Sie den Wiedergabemodus über ENTERing Media Player/Playback Mode ändern.



## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	DC Input: 5V  1.2A (Type-C port)
Batterietyp	6V  4 x 1.5V "AA" size batteries (not included)
Frequenz	DAB 174.9-239.2 MHz/ FM 87.5-108 MHz/ Bluetooth 2402-2480 MHz/ Wifi:802.11 b/g/n, 2.4G Band (2412-2472 MHz)
Paarungsname	DIR-200
Herstellernamen oder Marke, Handelsregister-Nummer und Adresse	Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co.,Ltd. 91440300591889293H 2~3F,No.13, Lane3,Yuquan East Road, the 2 <sup>nd</sup> , Industrial Park,Yulv, Guangming District,518000 S hen zhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Adapter-Modellbezeichnung	KA0601A-0501200EUS, KA0601A-0501200BSS
Eingangsspannung	100-240V~
Eingangs-Wechselstromfrequenz	50/60Hz
Ausgangsspannung	5.0V 
Ausgangsstrom	1.2A
Ausgangsleistung	6.0W
Durchschnittliche Effizienz bei Normallast	75.92%
Effizienz bei Niederlast (10%)	70.32%
Leistungsanahme bei Nulllast	0.091W

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn mit den Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte) nicht korrekt umgegangen wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp DIR-200 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: [denver.eu](http://denver.eu) und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: DIR-200. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich: DAB 174.9-239.2 MHz/ FM 87.5-108 MHz/Wifi:802.11 b/g/n, 2.4G Band (2412-2472 MHz)

Max. Ausgangsleistung: 20W/2W RMS

Bluetooth-Frequenzbereich:2402-2480 MHz

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

Main contact point: [contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)

## Nordics

### Headquarter

Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

---

## Benelux

### DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**  
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

---

## Spain/Portugal

### DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº3 – nave  
16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

### Spain

Phone: **+34 960 046 883**  
Mail: **support.es@denver.eu**

### Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

## Germany

### Denver Germany GmbH Service

Service Center  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**support.de@denver.eu**

Monday - Thursday 09:00 - 16:30  
Friday 09:00 - 14:00

---

## Austria

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**  
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

## Poland

### LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140  
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**  
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)



Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)

