

**STETS VERBUNDEN.  
FÜR EIN GEFÜHL  
DER SICHERHEIT.**



## Doro Aurora A30

Unser größtes Smartphone mit zwei Kameras

### WARUM DORO

Wir bei Doro entwerfen Technologien, die Menschen dabei helfen, verschiedene Herausforderungen im Leben, die mit dem Älterwerden und der Verschlechterung der kognitiven oder körperlichen Fähigkeiten einhergehen, besser zu meistern. Wir glauben, dass es jedem Mensch möglich sein sollte, mit seinen Liebsten in Kontakt zu bleiben, Aktivitäten die er liebt, nachzugehen und sich dabei immer sicher zu fühlen. Und zwar jeden Tag. Deshalb sind unsere Smartphones mit einzigartigen Funktionen ausgestattet, die dazu beitragen, soziale Verbindungen aufrechtzuerhalten und das tägliche Wohlbefinden zu fördern. Ganz einfach durch ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit.

### DORO SECURE BUTTON

Mit Doro bekommen Sie viel mehr als nur ein tolles Smartphone. Mit einer einzigen Betätigung unserer charakteristischen Doro Secure Button™ mit dem grünen Ring wird ein Alarm mit Ihrem Standort an eine Liste von Menschen geschickt, auf die Sie sich verlassen. Diese hören auf ihrem Telefon ein lautes, leicht erkennbares Signal, auch wenn das Gerät auf stumm geschaltet ist. Und mit zugehörigen Apps wie Response by Doro® und TeamViewer, mit denen ausgewählte Verwandte oder Freunde Ihnen schnell und einfach von überall aus helfen können, ist Ihr Unterstützungsnetzwerk immer in Ihrer Nähe. Ein Gefühl der Sicherheit für Sie und Ihre Lieben.

### DORO EASY INTERFACE

„Easy“ ist Teil unserer DNA. Deshalb verfügen unsere Smartphones über eine intuitive Benutzeroberfläche, die für Übersichtlichkeit sorgt und Ihre Bedürfnisse in den Vordergrund stellt. Von der Organisation und dem Zugriff auf Ihre Apps bis hin zur Anpassung des Telefons an Ihre Bedürfnisse – mit dem Doro Easy Interface™ mit intuitiven Anleitungen ist die Nutzung Ihres Telefons sicher und einfach. Die physischen Tasten zum Annehmen und Ablehnen von Anrufen sowie die Home-Taste unterstützen dieses Konzept. Die Home-Taste kann verwendet werden, um auf Google Assistant/Gemini zuzugreifen, und die grüne Doro Easy Call-Taste, um einen Kontakt-Favoriten direkt anzurufen.

### DORO CLEARSOUND

Es ist uns wichtig, was Sie hören. Und was nicht. Deshalb ist die Empfänger- und Audiotechnologie unserer Telefone speziell darauf abgestimmt, Töne und Frequenzen zu priorisieren, die schwerer wahrnehmbar sind. Speziell für schlechter hörende Menschen. Darüber hinaus erleichtert unsere einzigartige ClearSound®-Einstellung das Sprachverständnis und eignet sich ideal für alle, die beim Telefonieren Hörprobleme haben, insbesondere in lauten Umgebungen.


| <b>Allgemeines</b>               |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ID                               | A30 / A31                         |
| Modellname                       | DSB-0560                          |
| Handelsname                      | Doro Aurora A30 / Doro Aurora A31 |
| Bauform                          | Bar                               |
| <b>Größe</b>                     |                                   |
| Gerätegröße (HxBxT mm)           | 170 x 75 x 11                     |
| Gerätegewicht inkl. Batterie (g) | 207.3                             |
| <b>SIM-Karte</b>                 |                                   |
| SIM-Kartengröße                  | 4FF                               |
| Dual-SIM                         | ✓                                 |
| <b>Speicher</b>                  |                                   |
| Arbeitsspeicher (RAM)            | 6GB                               |
| Speicher (ROM)                   | 128GB                             |
| Verfügbare Benutzerspeicher      | 110GB                             |
| SD-Karte                         | ✓                                 |
| Maximale Speicherkartengröße     | 1024GB                            |
| <b>Chipset</b>                   |                                   |
| Modell                           | MT6769Z (G85)                     |
| Modem                            | MT6177                            |
| Prozessor                        | MT6769Z (G85)                     |
| Prozessor-Geschwindigkeit        | 2.0GHz                            |
| Anzahl der CPU-Kerne             | 8                                 |
| Betriebssystemtyp                | Android                           |
| Betriebssystemversion            | 14                                |
| <b>Hauptdisplay</b>              |                                   |
| Bildschirmgröße Zoll             | 6.1                               |
| Bildschirmgröße (HxB mm)         | 140.4x64.8                        |

| Auflösung (HxB)                 | 1560*720                     |
|---------------------------------|------------------------------|
| Bildschirm PPI                  | 282                          |
| Bildschirmtyp                   | IPS                          |
| Anzahl Farben                   | 16.7M                        |
| Bildwiederholrate (Hz)          | 60                           |
| Touchscreen                     | ✓                            |
| Hintergrundbeleuchtetes Display | ✓                            |
| Glas                            | GFF                          |
| <b>Hauptkamera</b>              |                              |
| Hauptkamera                     | ✓                            |
| Typ                             | Dual                         |
| Pixelgröße (µm)                 | 0.612X0.612                  |
| Auflösung (MP)                  | 50                           |
| Autofokus                       | ✓                            |
| Autofokusgeschwindigkeit        | 1.292                        |
| Objektiv-FOV                    | 78.8°, 115° with wide camera |
| Objektiv F-Nr.                  | 1.8                          |
| Schutzglas                      | 5P                           |
| Blitz                           | ✓                            |
| Zoom                            | ✓                            |
| Anti-Flimmer-Funktion           | ✓                            |
| Videoaufzeichnung               | ✓                            |
| Videoaufzeichnungsauflösung     | HD 1080                      |
| Sensorgröße (mm)                | 8.8                          |
| <b>Frontkamera</b>              |                              |
| Sekundärkamera                  | ✓                            |
| Typ                             | Front                        |
| Pixelgröße (µm)                 | 1,12x1,12                    |
| Auflösung (MP)                  | 5                            |
| Autofokusgeschwindigkeit        | N/A                          |
| Objektiv-FOV                    | 76.8                         |

| Objektiv F-Nr.               | 2.2       |
|------------------------------|-----------|
| Schutzglas                   | 3P        |
| Blitz                        | ✓         |
| Zoom                         | ✓         |
| Anti-Flimmer-Funktion        | ✓         |
| Videoaufzeichnung            | ✓         |
| Videoaufzeichnungsauflösung  | HD 1080   |
| Sensorgröße (mm)             | 5.08      |
| <b>Hauptkamera 2</b>         |           |
| Pixelgröße (µm)              | 1,12x1,12 |
| Auflösung (MP)               | 5         |
| Objektiv-FOV                 | 115       |
| Objektiv F-Nr.               | 2.2       |
| Schutzglas                   | 4P        |
| Zoom                         | ✓         |
| Anti-Flimmer-Funktion        | ✓         |
| Sensorgröße (mm)             | 5.08      |
| <b>Aufladen</b>              |           |
| Ladeanschluss                | USB-C     |
| Mindestleistung (W)          | 1.5       |
| Maximaleistung (W)           | 10        |
| <b>Tasten und Anschlüsse</b> |           |
| Doro Secure Button           | ✓         |
| Schnellstasten               | Kamera    |
| Ein/Aus-Taste                | Speziell  |
| Lautstärketasten             | ✓         |
| Home-Taste                   | ✓         |
| Headset-Anschluss            | USB-C     |

|                           |                                    |  |  |   |                        |
|---------------------------|------------------------------------|--|--|---|------------------------|
| <b>Batterie</b>           |                                    | HD voice                                       | ✓  | <b>Töne</b>                             |                        |
| Akkukapazität             | 5000mAh                            | Anrufdaueranzeige                              | ✓  | Anzahl der Klingeltöne                  | 32                     |
| Eingebaute Batterie       | ✓                                  | Gesamte Anrufzeiten mit Reset                  | ✓  | Eigene Klingeltöne hinzufügen           | ✓                      |
|                           | 800 cycles, remaining capacity 80% | Anruferkennung unterdrücken (CLIR)             | ✓  | Lautlosmodus                            | ✓                      |
| <b>Sensoren</b>           |                                    | Anrufweiterleitung                             | Unbedingt, Kein Dienst, Bei Besetzt, Keine Antwort | Maximale Klingellautstärke in 1 m in dB | 80                     |
| GPS                       | ✓                                  | Anklopfen                                      | ✓  | Vibrationsanzeige                       | ✓                      |
| Kompass                   | ✓                                  | DTMF-Tonübertragung                            | ✓  | Visuelle Klingelanzeige                 | ✓                      |
| Beschleunigungssensor     | ✓                                  | Whitelist-Nummer                               | ✓  | Tastenton                               | ✓                      |
| Näherungssensor           | ✓                                  | Blacklist-Nummer                               | ✓  | Freisprecheinrichtung                   | ✓                      |
| Hallsensor                | ✓                                  | Festgelegte Wählzahlen                         | ✓  | <b>Codecs</b>                           |                        |
| <b>LEDs</b>               |                                    | Konferenzanruf                                 | ✓  | EVS WB                                  | ✓                      |
| Nachrichten/Anrufanzeige  | ✓                                  | Sprechende Zifferntasten                       | ✓  | AMR NB                                  | ✓                      |
| Batterie/Ladeanzeige      | ✓                                  | <b>Telefonbuch</b>                             |  | AMR WB                                  | ✓                      |
| <b>Netzwerk</b>           |                                    | Im Notfall (ICE)                               | ✓  | AAC                                     | ✓                      |
| 2G (GSM)                  | 900, 1800, 1900, 850               | Eigentümersnummer                              | ✓  | AVC                                     | ✓                      |
| 3G (GPRS)                 | 1, 2, 5, 8                         | Telefonbucheinträge                            | >500   | Andere Codecs                           | OGG, ADPCM             |
| 4G FDD (LTE)              | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28              | E-Mail-Feld                                    | ✓  | <b>Nachrichten</b>                      |                        |
| 4G TDD (LTE)              | 38, 40                             | Bild zum Kontakt hinzufügen                    | ✓  | Art des Nachrichteneingangs (SMS/MMS)   | Speziell               |
| LTE-Datenrate UL          | Cat 4                              | Eingehende Nummer im Telefonbuch speichern     | ✓  | SMS-Textnachricht                       | ✓                      |
| LTE-Datenrate DL          | Cat 4                              | Kontakt auf SIM-Karte/Telefonspeicher kopieren | ✓  | MMS                                     | ✓                      |
| VoLTE                     | ✓                                  | vCard-Unterstützung                            | ✓  | Maximale Länge der ausgehenden SMS      | 255                    |
| VoWiFi                    | ✓                                  | vCard über Bluetooth übertragen                | ✓  | Nummer aus Nachricht verwenden          | ✓                      |
| <b>IP-Klassifizierung</b> |                                    | Favoriten/Top 10 Kontakte                      | ✓  | Auf Nachricht antworten                 | ✓                      |
| IP                        | IP54                               | <b>Anrufliste</b>                              |  | Nachricht weiterleiten                  | ✓                      |
| <b>GPS</b>                |                                    | Verpasste Anrufe                               | ✓  | Rückruf                                 | ✓                      |
| GPS                       | ✓                                  | Ausgehende Anrufe                              | ✓  | Nachrichten-Erinnerung                  | ✓                      |
| GPS-Chipsatz              | MT6631N/B                          | Eingehende Anrufe                              | ✓  | Zustellbericht                          | ✓                      |
| A-GPS                     | ✓                                  | Anzahl der Anrufprotokollpositionen            | >100   | Lesebestätigung                         | ✓                      |
| Gallileo                  | ✓                                  | Datum- und Zeitstempel                         | ✓  | Mehrere Empfänger                       | ✓                      |
| Beidou                    | ✓                                  | <b>Lautstärkeeinstellungen</b>                 |  | Speicher                                | Telefon, SIM, SD-Karte |
| Glonass                   | ✓                                  | Einstellbare Anruflautstärke                   | ✓  | Automatische Großschreibung             | ✓                      |
| <b>Anrufe</b>             |                                    | Einstellbare Medienlautstärke                  | ✓  | Vorhersage-Text                         | ✓                      |
| Videoanruf                | ✓                                  | Einstellbare Klingellautstärke                 | ✓  | Wörter zur Vorhersageliste hinzufügen   | ✓                      |
|                           |                                    | Einstellbare Alarmlautstärke                   | ✓  | Emojis unterstützt                      | ✓                      |
|                           |                                    | Einstellbare Benachrichtigungslautstärke       | ✓  | Sprachnachricht                         | ✓                      |
|                           |                                    |  |  | OTA MMS-Profilbereitstellung            | ✓                      |
|                           |                                    |  |  | E-Mail                                  | ✓                      |

|   |                |   |   |                                      |      |   |
|---|----------------|---|---|--------------------------------------|------|---|
| <b>Bluetooth</b>                            |                | <b>Doro Secure Button</b>                   |   | <b>Startassistent</b>                |      | ✓ |
| Bluetooth®                                  | ✓              |   | ✓ |                                      |      |   |
| Bluetooth®-Version                          | 5.4            |   | ✓ | <b>SAR</b>                           |      |   |
| Freisprechprofil (HFP)                      | ✓              |   | ✓ | SAR (Körper)                         | 1.15 |   |
| Headsetprofil (HSP)                         | ✓              |   | ✓ | SAR (Kopf)                           | 0.41 |   |
| Serielles Portprofil (SPP)                  | ✓              |   | ✓ | SAR (Gliedermaßen)                   | 2.11 |   |
| Objektübertragungsprofil (OPP) (nur V-Card) | ✓              | <b>Sicherheit</b>                           |   |                                      |      |   |
| SIM-Zugriffsprofil (SAP, SIM, rSAP)         | ✓              | Bildschirm Sperre                           | ✓ | <b>Andere Funktionen</b>             |      |   |
| Telefonbuch-Zugriffsprofil (PBAP, PBA)      | ✓              | Tastensperre                                | ✓ | Mann-über-Bord                       | ✓    |   |
| DFÜ-Netzwerk (DUN)                          | ✓              | Telefonsperre                               | ✓ | Alarm                                | ✓    |   |
| Nachrichten-Zugriffsprofil (MAP)            | ✓              | SIM-PIN-Sperre                              | ✓ | Uhr                                  | ✓    |   |
| Audio-/Video-Fernsteuerungsprofil (AVRCP)   | ✓              | Gesichtserkennung                           | ✓ | Teamviewer                           | ✓    |   |
| Erweiterte Audioverteilung (A2DP)           | ✓              | <b>Warnungen</b>                            |   | Rechner                              | ✓    |   |
| Aktive BT-Verbindung überschreiben          | ✓              | Rundfunknachrichten                         | ✓ | Wetter                               | ✓    |   |
| <b>WiFi</b>                                 |                | EU-Warnungen                                | ✓ | Notizen                              | ✓    |   |
| WLAN  | ✓              | <b>Zurücksetzfunktionen</b>                 |   | Kalender                             | ✓    |   |
| WiFi-Bänder                                 | 2,4 GHz, 5 GHz | Einstellungen zurücksetzen                  | ✓ | FM-Radio                             | ✓    |   |
| WiFi-Protokoll                              | g, ac, a, b, n | Auf Werkseinstellungen zurücksetzen         | ✓ | Taschenlampe                         | ✓    |   |
| WiFi hotspot                                | ✓              | <b>Barrierefreiheit</b>                     |   | Menüs sperren                        | ✓    |   |
| <b>Internet</b>                             |                | Hörgerätekompatibilitätsbewertung 4G-Bänder |   | Software-Update über Funk            | ✓    |   |
| Browser                                     | ✓              | T4/M4                                       |   | Flugmodus                            | ✓    |   |
| <b>NFC</b>                                  |                | Themen                                      | ✓ | <b>Kompatibel mit Doro-Produkten</b> |      |   |
| NFC   | ✓              | Kontrasteinstellung                         | ✓ | Doro 3500                            | ✓    |   |
|   |                | Sprachbefehle                               | ✓ | Doro Watch                           | ✓    |   |
|   |                |   |   | Doro Hearingbuds                     | ✓    |   |

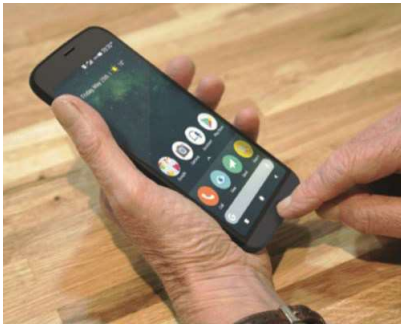

- ✓ Ein Gefühl der Sicherheit dank dem Doro Secure Button
- ✓ Vereinfachte Benutzeroberfläche mit Tutorials und Remote-Support
- ✓ Mehr hören dank lautem Ton und kristallklarem Sound