Epson **AcuLaser C9300N-Serie**

DATENBLATT

Abgebildetes Modell: Epson AcuLaserC9300N

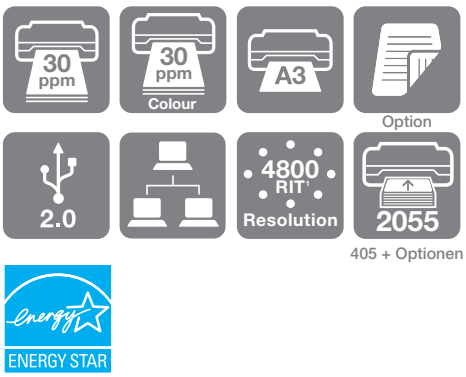

Die DIN A3-Farblaserdrucker der Epson AcuLaser C9300N-Serie bieten mittleren bis großen Arbeitsgruppen in Unternehmen professionelle Ausdrucke mit einer der besten Druckqualität in dieser Produktklasse.

Mit der Epson AcuLaser Colour RITech-Technologie zur Verbesserung der Auflösung erzielen Sie jederzeit perfekte Ausdrucke. Sie sorgt für gestochen scharfe Texte und klare, brillante Farben für Tabellen, Grafiken und sogar CAD-Daten. Die Epson AcuLaser C9300N-Serie verfügt ebenfalls über die neue Epson AAM-Screentechnologie (Advanced Amplitude Modulation), zur Analyse des Punkterasters und produziert somit scharfe Abbildungen mit sauber definierten Linien.

Die Epson AcuLaser C9300N-Serie wartet mit sehr niedrigen Seitenkosten für Schwarzweiss- und Farbseiten auf. Optional ist eine Duplexeinheit verfügbar, mit der Sie Ihren Papierverbrauch um bis zu 50 % reduzieren können. Außerdem ist diese Serie wegen ihres niedrigen Stromverbrauchs ENERGY STAR-zertifiziert. Es reduziert weiterhin die Gesamtbetriebskosten.

Mit kompakten Abmessungen und der Möglichkeit, bis zum Format DIN A3 in Farbe zu drucken, eignet sich die Epson AcuLaser C9300N-Serie ideal für die Druckanforderungen im Unternehmen. Ihre Druckgeschwindigkeit von bis zu 30 Seiten pro Minute (DIN A4, SW und Farbe) trägt zur Steigerung der Produktivität im Büro bei und die Papierkapazität von bis zu 2.055 Seiten spart Zeit beim Auffüllen. Aufgrund der Unterstützung von Gigabit Ethernet und PDL mit IPSec, IPv6 und SSL ist die Integration der Geräte in komplexe IT-Umgebungen einfach nahtlos.

Dank des maximalen monatlichen Druckvolumens von bis zu 100.000 Seiten können Sie sicher sein, dass sich die Investition für Ihr Unternehmen auszahlt.

PRODUKTMERKMALE

- Kompakte DIN A3-Farblaser-Serie
- 4800RIT-Auflösung dank Epson Colour-RITech-Technologie
- Ausgestattet mit der neuen Epson AAM-Screentechnologie für gestochen scharfe Ausdrucke
- Druckgeschwindigkeiten von bis zu 30 Seiten/Min. in DIN A4 (SW und Farbe)
- Monatliches Druckvolumen von bis zu 100.000 Seiten

Abgebildetes Modell:
Epson AcuLaserC9300D3TNC mit Duplexeinheit, 3 zusätzlichen Papierkassetten und Ständer

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

TECHNOLOGIE	
Druckqualität	DIN A3-Farblaserdrucker 4800RIT mit Epson Colour Resolution Improvement Technology (Technologie zur Verbesserung der Farbauflösung)
Druckauflösung	Bis zu 1.200 × 1.200 dpi
DRUCKEN	
Einseitig	Bis zu 30 Seiten/Min. (DIN A4, SW/Farbe)
Doppelseitig	Bis zu 21 Seiten/Min. (DIN A4, SW/Farbe)
Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck	Weniger als 8,3/9,9 Sekunden (DIN A4, SW/Farbe)
Aufwärmzeit	Weniger als 18 Sekunden (vom Energiesparmodus bis zum Bereitschaftsmodus)
Max. monatl. Druckvolumen	Bis zu 100.000 Seiten
ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN	
Serienmäßige Schnittstellen	Gigabit Ethernet-Schnittstelle, High Speed USB-Schnittstelle
Optionale Schnittstellen	Typ B, Parallelschnittstelle, Compact Flash-Schnittstelle
Netzwerkdruckerprotokolle	TCP/IP, IPv4, IPv6, IPSec, LPR, FTP, IPP, PORT9100, WSD
Netzwerkmanagementprotokolle	TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, ENPC,SLP, WSD, LLTD, AppleTalk
PAPIERMANAGEMENT	
Standardpapierzufuhr	Bis zu 405 Blatt (155 Blatt in Multifunktionskassette + 250 Blatt in Standard-Papierkassette)
Papierformat	DIN A3, A4, A5, A6, B4, B5, LT, GLT, HLT, F4, LGL, GLG, EXE, B, DL, DIN C5, C6, C10, ISO-B, benutzerdefiniert: 75-297 mm Breite und 98-431,8 mm Länge
Duplexeinheit	Optional (für ausgewählte Modelle im Lieferumfang enthalten)
Papiergewicht	60-216 g/m²
Papierausgabe	Bis zu 150 Blatt (bedruckte Seite nach unten)
Optionales Papiermanagement	Papierkassette für 550 Blatt (für ausgewählte Modelle im Lieferumfang enthalten)
Maximale Papierkapazität	Bis zu 2.055 Blatt
Druckbereich	Bis zu 293 × 425,8 mm
ENERGIEVERSORGUNG	
Leistungsaufnahme	Maximal: 1.020 Watt, Durchschnitt beim Drucken: 458 Watt, im Bereitschaftsmodus: 56 Watt, im Energiesparmodus: 3,5 Watt, ausgeschaltet: 0 Watt
Betriebsspannung	220-240 V ±10 % Wechselspannung
Betriebsstrom	max. 4,7 A
Frequenzbereich	50 Hz/60 Hz ±3 Hz
ABMESSUNGEN (B × T × H)	From 499.5 x 538 x 422mm to 512 x 538 x 925mm
GEWICHT (ohne Verbrauchsmaterialien)	From 41Kg to 76Kg (excluding consumables)
ALLGEMEIN	
Betriebsgeräusch	Druckmodus: 70 dB, Bereitschaftsmodus: 43 dB
Geräuschpegel	Druckmodus: 53 dB, Bereitschaftsmodus: 25 dB
Betriebstemperatur	Betrieb: 5-32 °C/Lagerung: 0-35 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	Betrieb: 15-85 % rel. Luftfeuchtigkeit/Lagerung: 15-85 % rel. Luftfeuchtigkeit
Windows-Unterstützung	Windows 7 (32 Bit/64 Bit), Windows Vista (32 Bit/64 Bit), Windows XP (32 Bit/64 Bit), Server 2008 (32 Bit/64 Bit), Server 2008R2 (64 Bit), Server 2003 (32 Bit/64 Bit)
Mac-Unterstützung	Mac OS Versionen 10.4.11 bis 10.6.x
Betriebssysteme	Linux: Siehe unter http://avasys.jp/eng/linux_driver/
Treiber	Epson Druckertreiber, PCL-Treiber, PostScript-Treiber
WEITERE MERKMALE	
Umwelt	ENERGY STAR-zertifiziert
Prozessor	400 MHz
Druckersprachenemulationen	PCL6, PCL5c, Adobe PostScript3, PDF1.6, ESC/Page-Color, ESC/Page, FX, ESCP2, I239X Skalierbar: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 136 PS3, Bitmap: 7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6
Residente Schriftbilder	Schriftbilder: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X
LCD	LCD (5 Zeilen × 22 Zeichen)
GARANTIE	
Standard*	1 Jahr mit Vor-Ort-Service
Optional	3 Jahre mit Vor-Ort-Service

1 Epson Colour Resolution Improvement Technology
*„Garantieangebote stehen nicht in allen Ländern zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Epson Niederlassung."

PRODUKTMODELLE

- AcuLaser C9300N (Netzwerkfunktion) C11CB52011
- AcuLaser C9300DN (Duplex und Netzwerkfunktion) C11CB52011BZ
- AcuLaser C9300TN (Zusätzliche Papierkassette und Netzwerkfunktion) C11CB52011BV
- AcuLaser C9300DTN (Duplex, zusätzliche Papierkassette und Netzwerkfunktion) C11CB52011BT
- AcuLaser C9300D2TN (Duplex, 2 zusätzliche Papierkassetten und Netzwerkfunktion) C11CB52011BR
- AcuLaser C9300D3TNC (Duplex, 3 zusätzliche Papierkassetten, Ständer und Netzwerkfunktion) C11CB52011BP

LIEFERUMFANG

- Drucker
- Netzkabel
- Software-CD
- Bedienungsanleitung und Hinweise
- Garantiedokument
- Tonerkassetten-Erstausstattung

VERBRAUCHSMATERIAL

- Tonerkassette Schwarz (6.500 Seiten*) C13S050605
- Doppelpack-Tonerkassette Schwarz (2 × 6.500 Seiten*) C13S050609
- Tonerkassette Cyan (7.500 Seiten*) C13S050604
- Doppelpack-Tonerkassette, Cyan (2 × 7.500 Seiten*) C13S050608
- Tonerkassette Magenta (7.500 Seiten*) C13S050603
- Doppelpack-Tonerkassette Magenta (2 × 7.500 Seiten*) C13S050607
- Tonerkassette Gelb (7.500 Seiten*) C13S050602
- Doppelpack-Tonerkassette Gelb (2 × 7.500 Seiten*) C13S050606
- Photoleitereinheit Schwarz (24.000 Seiten**) C13S051210
- Photoleitereinheit Farbe (24.000 Seiten*) C13S051209
- Resttonerbehälter (24.000 Seiten) C13S050610
- Tonerkassetten-Erstausstattung (2.000 Seiten*)

* Laut Ergiebigkeitstests nach ISO/IEC19798 und ISO/IEC24712.
** Lebensdauer der Trommeleinheit berechnet für einen Druck ohne Unterbrechung. Sie variiert je nach Druckbedingungen.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Papierkassette für 550 Blatt C12C802601
- Duplexeinheit C12C802612
- Druckerständer C12C847181
- Parallelanschlusskarte C12C824521

Mac | Universal | Works with Windows Vista | Compatible with Windows 7 | Adobe PostScript 3 | ENERGY STAR | AcuBrite TONER | HI-SPEED USB | EPSON COVERPLUS | Better Products for a Better Future http://eco.epson.com

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (8 Rp./Min.)
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®