

Hauptmerkmale

Bildschirmdiagonale	68,58 cm / 27 Zoll / 16:9
Auflösung	1920 x 1080 @ 60Hz
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® VA / 178°/178°
Konnektivität	DisplayPort, HDMI, VGA
Touch	10 Punkt Multitouch
Besonderheit	VESA Montagemöglichkeit Non-Glare Lautsprecher RS232 Schnittstelle



SuperClear® VA
PANEL



10 Punkt Multi-
TOUCH



250 cd/m²
HELLIGKEIT



6 ms
REAKTIONSZEIT



1.920 x 1.080
AUFLÖSUNG



2 x 2 Watt
LAUTSPRECHER

Produktbeschreibung


Der 27 Zoll Monitor ViewSonic® TD2760 ist eine ideale Lösung für kommerzielle und private Touchscreen-Anwendungen. Mit einem intuitiven 10-Punkt-Multi-Touch-Display und einer 1080p Full HD-Auflösung bietet er eine vielseitige Lösung für den Einsatz im Büro, zu Hause sowie für den Einsatz als Informationskiosk in öffentlichen Bereichen, im Einzelhandel und in Unternehmen. Die SuperClear® MVA-Panel-Technologie mit ultraweitem Betrachtungswinkel und einem dynamischen Kontrast 50M:1 sorgt für temperamentvolle Multimedia-Wiedergabe. Zusätzlichen Komfort bietet die plattformübergreifende Kompatibilität mit Windows 10, Linux, Chrome und Android.* Die vielseitigen Signaleingänge DisplayPort, HDMI und VGA sowie eine VESA-Montagemöglichkeit bieten zusätzlichen Komfort. Mit der seriellen Schnittstelle RS232 und HDMI CEC kann der TD2760 angeschlossene Geräte direkt steuern. Darüber hinaus erleichtert der ergonomische Standfuß dem Benutzer das Kippen, Anheben und Flachlegen des Monitors in eine angenehme Position. Der geringe Stromverbrauch mit ENERGY STAR-Zertifizierung spart Energiekosten und reduziert gleichzeitig die CO₂-Emissionen.

*Unterstützt Windows 7/8/10/11 und den neuesten Linux Kernel 4.X/3.X, die neueste Chrome-Version und Android ab 6.0

Abmessungen und Anschlüsse

Abmessungen (inkl. Standfuß) 660 x 443 x 239 mm

Abmessungen (ohne Standfuß) 660 x 410 x 58 mm

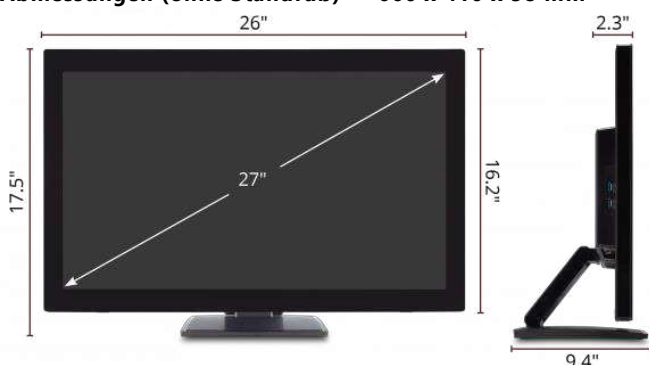

01 Internal Speakers
02 VESA Wall Mount
03 Menu Controls

04 Kensington® Lock Slot
05 AC In
06 DisplayPort

07 HDMI 1.4
08 VGA
09 USB 3.2 Typ A (2x)

10 USB 3.1 Typ B
11 RS232
12, 13 Audio Out / In

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	TD2760
Bilddiagonale	68,58 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® VA
Panel Oberfläche	Entspiegelt, gehärtet (6H)
Stärke Schutzglas	1,88mm
Anzeigefläche (H/V)	598 x 336 mm
Native Auflösung	1920 x 1080 @60Hz
Pixelabstand	0,311 x 0,311 mm
Reaktionszeit	6ms
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrastverhältnis (nativ)	3000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	50M:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178
Farben	16,7Mio.

TOUCH

Touchpunkte	10
Technologie	PCAP

EINGÄNGE

D-Sub	1x
HDMI / Version	1x v1.4 (CEC)
DisplayPort / Version	1x v1.2
USB-Hub (Ports, Typ, Version).	1 Up, 2 Down, USB 3.2 (5V/0,9A)
HDCP	1,4
RS232	1x

AUDIO

Lautsprecher	2W x 2
Audio in (3,5 mm)	1
Audio out (3,5 mm)	1

FEATURES

ECO Mode	Ja
Flimmerfrei	Ja
Balulichtfilter	Ja

ERGONOMIE

Neigen (°)	-4/+90
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Glänzend
Physikalische Tasten	1, 2, Hoch, Runter, Power
OSD-Menü:	
Automatische Bildanpassung, Kontrast/Helligkeit, Eingangsauswahl, Audioanpassung, Farbanpassung, Informationen, Manuelle Bildanpassung, Setup-Menü, Speicherabruf	

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Intern - CEE22
Verbrauch typisch	26W
Verbrauch ECO (Optimal)	22W
Verbrauch ECO (min.)	19W
Verbrauch Standby	0.3W
Verbrauch ausgeschaltet	0.3W
Energieeffizienzklasse	F [23KWh / 1000h]

ZERTIFIZIERUNGEN

CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EnergyStar 8.0, EPEAT Bronze

LIEFERUMFANG

Kabellänge (alle Kabel)	Ca. 180cm
VGA Kabel	1x
HDMI Kabel	1x v1.4
USB-Kabel	1x v3.2
Audiokabel	1x

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	660 x 443 x 239 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	660 x 410 x 58 mm
Abmessungen Karton	753 x 525 x 204 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	7.9 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	5.5 Kg
Versandgewicht	10.2 Kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betrieb	Temperatur	0°C bis 40°C
	Luftfeuchtigkeit	20% bis 90% (nichtkondensierend)
Lagerung / Versand	Temperatur	-20°C bis 60°C
	Luftfeuchtigkeit	5% bis 90% (nichtkondensierend)

VERPACKUNGSMATERIALIEN

Karton x1 -- Einteilige Konstruktion mit Doppelwand, 1320g
Polyschaum x2 -- EPS, 500g
Zubehör Plastikbeutel x1 -- PE-LD, 5,5g
PE-Beutel (Abdeckung Monitor) x1 -- EPE+HDPE, 22g

SONSTIGES

Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EAN Code	76690700277 5
Garantie	4 Jahre Vorab-Austauschservice