

## Hauptmerkmale


- UHD-Auflösung (3840 x 2160)
- SuperClear® VA-Type Panel-Technologie
- HDR10
- DisplayPort, Mini-DP und zwei HDMI-Anschlüsse
- Flicker-Free und Low Blue Light
- Zwei integrierte Lautsprecher
- Eco-Modus für niedrigen Energieverbrauch
- VESA-Kompatibilität



## Produktbeschreibung

Der ViewSonic® VX3276-4K-MHD bietet ein erstklassiges Seherlebnis für Arbeit und Unterhaltung. Mit einem rahmenlosen VA-Panel-Design eignet er sich ideal für Multi-Monitor-Setups. Die 4K-Ultra-HD-Auflösung liefert viermal mehr Details als Full-HD, während das Kontrastverhältnis von 80M:1 und HDR10-Unterstützung für lebendige Farben und beeindruckende Helligkeit sorgen. Flexibilität bieten HDMI-, DisplayPort- und Mini-DP-Eingänge für den Anschluss diverser Geräte.

## Abmessungen und Anschlussbelegung

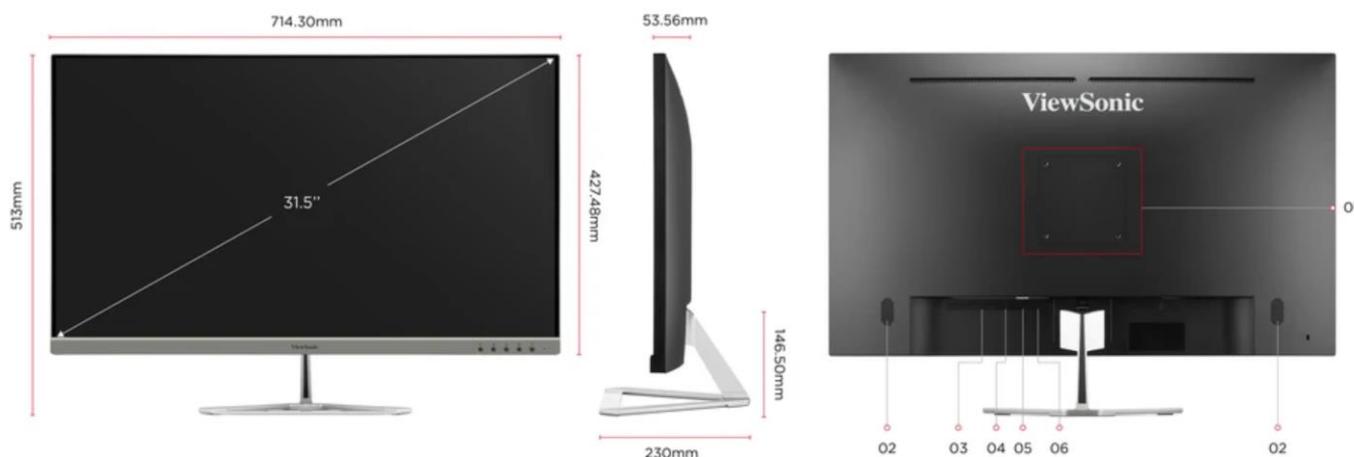

01. VESA 100 x 100 mm

02. Lautsprecher

03. 2x HDMI 2.0

04. Mini DisplayPort 1.4

05. DisplayPort 1.4

06. Audio Out

## Technische Daten

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VX3276-4K-MHD (VS20235)
Bilddiagonale	80,01 cm / 31,5 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® VA
Panel Oberfläche	Non glare
Anzeigefläche (H/V)	697 x 392 mm
Native Auflösung	3840 x 2160 @ 60Hz
Pixelabstand	0,182x0,182mm
Reaktionszeit	4ms
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis (nativ)	3000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	80M:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Farben	16,7Mio.

### EINGÄNGE

HDMI / Version	2 x v2.0
DisplayPort / Version	1 x v1.4
Mini DisplayPort / Version	1 x v1.4
HDCP	2,2

### AUDIO

Lautsprecher	2W x 2
Audio out (3,5 mm)	1

### FEATURES

99% SRGB Abdeckung, HDR10, Eco Mode, Flimmerfrei, Blaulichtfilter, 3 Seiten rahmenloses Design

### ERGONOMIE

Neigen	-5°/+20°
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Silber
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Taste 1 (Spielmodus), Taste 2, Taste 3, Taste 4, Taste 5 (Strom)	Taste 1 (Spielmodus), Taste 2, Taste 3, Taste 4, Taste 5 (Strom)
Eingangsauswahl, Audioanpassung, Ansichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü	Eingangsauswahl, Audioanpassung, Ansichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü

### LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Intern - CEE22
Verbrauch typisch	42,5W
Verbrauch ECO (Optimal)	34,5W
Verbrauch ECO (min.)	28W
Verbrauch Standby	0.5W
Verbrauch ausgeschaltet	0.3W
Verbrauch (KWh / 1000h)	SDR: 32, HDR: 34
Energieeffizienzklasse	SDR: F, HDR: G

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebsbedingungen	0°C bis +40°C 20% - 90% Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend)
Lager / Versandbedingungen	-20°C bis +60°C 5% bis 90% Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend)

### ZERTIFIZIERUNGEN

EnergyStar 8.0, EPEAT Silver, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE

### LIEFERUMFANG

VX3276-4K-MHD x1, 3-poliger Stecker (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI-Kabel (v2.0; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1,

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	714 x 513 x 230 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	714 x 427 x 59 mm
Abmessungen Karton	770 x 510 x 125 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	6,5 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	5,8 Kg
Versandgewicht	8,1 Kg

### SONSTIGES

Menüsprachen	12
Ursprungsland	China
EAN Code	76690700296 6
Garantie	3 Jahre Vorab-Austauschservice

Datenstand. 10.01.2025

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Datenblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet auf unserer Website abrufbar. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die hier genannten Firmennamen und Warenzeichen sind Eigentum des Unternehmens.