



BR700ELCD/BR1000ELCD
BR1200ELCD



DESKTOP USV MIT LCD-ANZEIGE



Multifunktionelle USV mit GreenPower Technologie und LCD-Anzeige für sichere Stromversorgung von PC Anwendungen


Die BRICS LCD-Serie ist eine kompakte USV, die sich perfekt für den Einsatz zu Hause und im Büro eignet. Sie verfügt über eine lineinteraktive Topologie mit automatischer Spannungsregelung (AVR) und bietet eine stabilisierte Wechselstromleistung. Das multifunktionale LCD-Display zeigt Informationen zum Strom- und Batteriestatus übersichtlich an. Diese Serie verfügt außerdem über einen Kabelaufbewahrungsbehälter und ist für die Wandmontage geeignet, sodass Sie Ihren Arbeitsplatz ordentlich und flexibel gestalten können.

SERIENMERKMALE

- Line-interactive USV Topologie
- Energiesparende Technologie
- Simulierter Sinuswellen-Ausgang
- Automatische Spannungsregulierung (AVR)
- USB-Ladeanschluss
- Überspannungs- und Blitzschutz
- Telefon / Fax / Modem / DSL / Netzwerkschutz
- LCD-Statusanzeige
- PowerPanel Verwaltungssoftware
- Wandmontage Installation

PRODUKTDDETAILS

1. Leistungsanzeige
2. Ein/Aus-Schalter
3. LCD-Display
4. Funktionstaste
5. Ausgänge Batterie Backup & Überspannungsschutz
6. Datenleitungsschutz RJ11/RJ45
7. USB-Ladeanschluss
8. Ausgänge Überspannungsschutz
9. Kabelmanagement
10. Eingangsstromkabel
11. Eingangs-Schutzschalter
12. USB-Anschluss

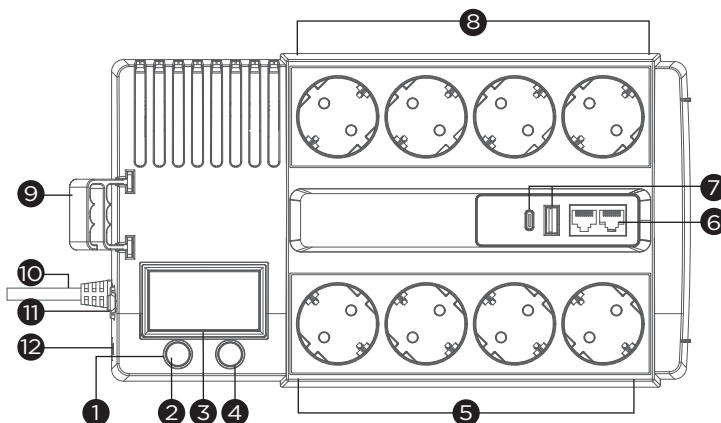

BR700/1000/1200ELCD



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modellname	BR700ELCD		BR1000ELCD		BR1200ELCD	
Allgemein						
USV Topologie	Line-interaktive					
Energiesparende Technologie	GreenPower UPS™ Bypass Technologie					
Eingang						
Nominale Eingangsspannung (Vac)	230 ± 10%					
Eingangsspannungsbereich (Vac)	167 - 295					
Eingangsfrequenz (Hz)	50, 60					
Eingangsfrequenzerfassung	Auto-Erfassung					
Nenneingangsstrom (A)	3.17		4.46		5.51	
Eingangssteckertyp	Schuko					
Ausgang						
Leistung (VA)	700		1000		1200	
Leistung (Watt)	420		600		720	
Wellenform Batteriebetrieb	Simulierte Sinuswelle					
Ausgangsspannung (Vac)	230 ± 10%					
Frequenz Batteriebetrieb (Hz)	50 ± 1%, 60 ± 1%					
Automatische Spannungsregulierung (AVR)	Einfacher Boost, Einfacher Buck					
Überlastschutz	Interne Strombegrenzung, Sicherungsautomat					
Ausgang - Gesamt	8					
Ausgänge	Schuko x 8					
Ausgang- Batterie Backup & Überspannungsschutz	4					
Ausgang - nur Überspannungsschutz	4					
USB-Ladeanschluss	USB-A x 1, USB-C x 1					
Typische Umschaltzeit (ms)	4					
Batterie						
Laufzeit bei halber Belastung (min)	6		5		8.5	
Laufzeit bei voller Belastung (min)	1.5		1		2.5	
Typische Aufladezeit (Stunden)	8					
Vom Benutzer austauschbar	Ja - Nur qualifiziertes Personal					
Typ Batterie	Versiegelte Batterie					
Filter & Überspannungsschutz						
Überspannung Schutz (Joules)	150					
EMI und RFI Filter	Ja					
Telefon/ Modem/ Netzwerk Schutz RJ11/RJ45 (Combo)	1-Ein 1-Aus					
Management & Kommunikation						
LCD-Anzeige	Ja					
LED-Anzeigen	Betrieb Status, Netzbetrieb, Batteriebetrieb, Batterie schwach					
HID-kompatibler USB-Anschluss	1					
Akustische Alarme	Batteriebetrieb, Niedriger Batteriestatus, Überlast, USV Fehler					
Management Software	PowerPanel Personal (Empfohlen)					
Physisch						
Gehäuseform	Desktop					
Physische Größe - USV Einheit						
Abmessung (BxHxT) (mm.)	166 x 118 x 288					
Gewicht (kg.)	5.5		6.5		8	
Umgebung						
Betriebstemperatur (°C)	0 - 40					
Relative Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (%)	0 - 90					
Online Thermische Verluste (BTU/std)	18.2		24.3		23.9	
Zertifizierungen						
Zertifizierungen*	CE					
RoHS	Ja					

*Zertifizierungen können je nach Region variieren. Besuchen Sie www.cyberpower.com für weitere Informationen.
#Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

