



OR600ERM1U/OR1000ERM1U
OR1500ERM1U

ZUVERLÄSSIGE USV ZUM SCHUTZ VON NETZWERK EQUIPMENT



Kompakte energieeffiziente Rackmount Line-interaktive USVs für VOIP und Netzwerklösungen


Die Office Rackmount-Serie wurde für Büro- und Serverraum-Anwendungen entwickelt und ist eine zuverlässige USV, die eine lineinteraktive Topologie mit automatischer Spannungsregelung (AVR) verwendet, um eine stabilisierte Wechselstromleistung zu bieten. Sie verfügt über einen simulierten Sinuswellenausgang und Hot-Swap-fähige Akkus für eine einfache Wartung. Mit der PowerPanel Software lässt sich das USV-System außerdem einfach steuern und überwachen.

SERIENMERKMALE

- Line-interactive USV Topologie
- Energiesparende Technologie
- Simulierter Sinuswellen-Ausgang
- Automatische Spannungsregulierung (AVR)
- Überlastschutz
- Hot-Swap-fähige Batterien
- Überspannungs- und Blitzschutz
- EMI und RFI Filter
- LCD-Statusanzeige
- USB-Kommunikationsanschluss
- PowerPanel Verwaltungssoftware
- SNMP / HTTP-Fernverwaltungs-fähigkeit (optional)

PRODUKTDDETAILS

1. Leistungsanzeige
2. Ein/Aus-Schalter
3. LCD-Display
4. Funktionstaste(n)
5. Ausgänge Batterie-Backup und Überspannungsschutz
6. Ausgänge Überspannungsschutz
7. Kommunikationsschutzanschlüsse RJ45
8. Eingangs-Schutzschalter
9. AC-Eingang
10. Serieller Anschluss
11. USB-Anschluss
12. SNMP/HTTP Netzwerksteckplatz

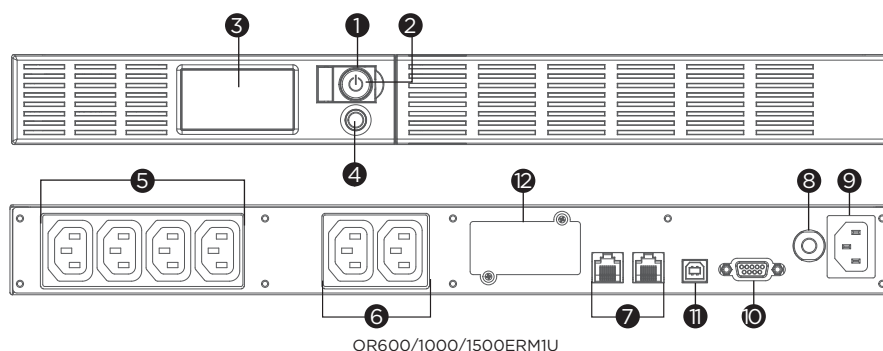

OR600/1000/1500ERM1U



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modellname	OR600ERM1U		OR1000ERM1U		OR1500ERM1U	
Allgemein						
USV Topologie	Line-interaktive					
Energiesparende Technologie	GreenPower UPS™ Bypass					
Eingang						
Nominale Eingangsspannung (Vac)	220, 230, 24					
Eingangsspannungsbereich (Vac)	165 - 271					
Einstellbarer Spannungsbereich (Vac)	-	253 - 271 Vac, 189 - 207 Vac				
Eingangsfrequenz (Hz)	50 ± 3, 60 ± 3					
Eingangsfrequenzerfassung	Auto-Erfassung					
Nenneingangsstrom (A)	10					
Eingangssteckertyp	IEC C14					
Ausgang						
Leistung (VA)	600	1000		1500		
Leistung (Watt)	360	600		900		
Wellenform Batteriebetrieb	Simulierte Sinuswelle					
Ausgangsspannung (Vac)	230 ± 10					
Frequenz Batteriebetrieb (Hz)	50 ± 1%, 60 ± 1%					
Leistungsfaktor	0.6					
Automatische Spannungsregulierung (AVR)	Single-Boost					
Überlastschutz	Interne Strombegrenzung, Sicherungsautomat					
Ausgang - Gesamt	6					
Ausgänge	IEC C13 x 6					
Ausgang- Batterie Backup & Überspannungsschutz	4					
Ausgang - nur Überspannungsschutz	2					
Typische Umschaltzeit (ms)	4					
Batterie						
Laufzeit bei halber Belastung (min)	13	14		11		
Laufzeit bei voller Belastung (min)	4	3.5		2.5		
Typische Aufladezeit (Stunden)	8					
Vom Benutzer austauschbar	Ja					
Hot-Swap-fähig	Ja					
Typ Batterie	Versiegelte Batterie					
Ersatzbatteriesatz RBP	RBP0019	RBP0025		RBP0026		
Ersatzbatterie RBP Anzahl (Stck)	1					
Filter & Überspannungsschutz						
Überspannung Schutz (Joules)	405	810				
EMI und RFI Filter	Ja					
Management & Kommunikation						
LCD-Anzeige	Ja					
HID-kompatibler USB-Anschluss	1					
Serieller Anschluss	Schaltkontakt					
Management Software	PowerPanel Business (Empfohlen)					
SNMP / HTTP-Fernüberwachung	Ja - mit optionaler RMCARD205					
Physisch						
Gehäuseform	Rack					
Physische Größe - USV Einheit						
Abmessung (BxHxT) (mm.)	433 x 44 x 235	433 x 44 x 389				
Gewicht (kg.)	7.8	13.7		14.9		
Installierte Rackhöhe (U)	1					
Umgebung						
Betriebstemperatur (°C)	0 - 40					
Relative Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (%)	0 - 95					
Online Thermische Verluste (BTU/std)	20	24				
Zertifizierungen						
Zertifizierungen*	CE, EAC, RCM					
RoHS	Ja					

*Zertifizierungen können je nach Region variieren. Besuchen Sie www.cyberpower.com für weitere Informationen.
#Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

