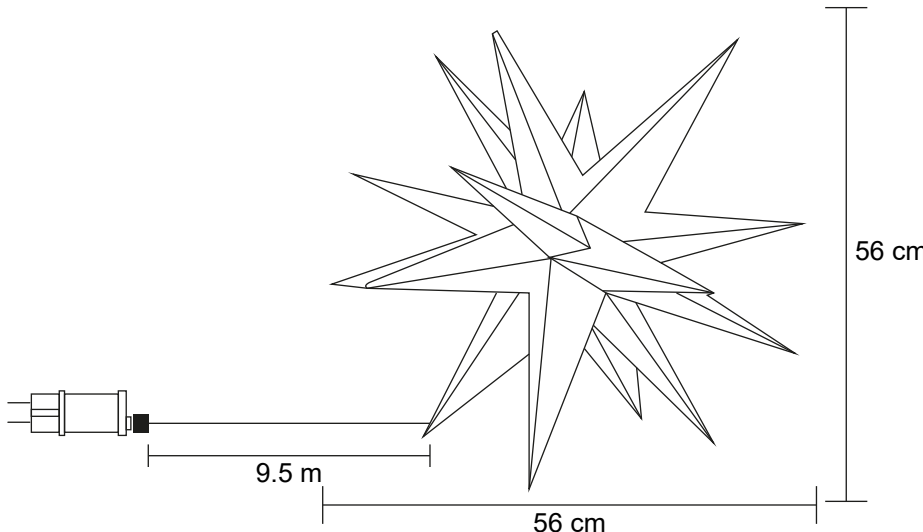
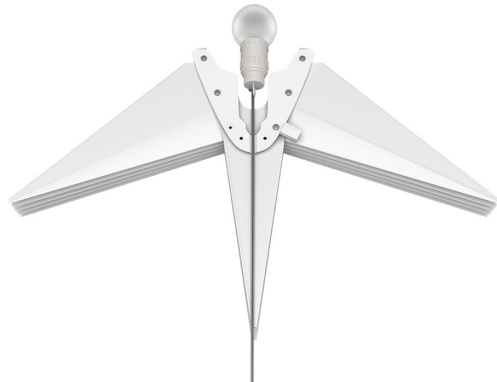


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																													
A															A																																												
B															B																																												
C															C																																												
D															D																																												
E					LED-Weihnachtsstern 3D, Ø 56 cm - LED-Dekostern mit Timer-Funktion - für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet - Faltkonstruktion ermöglicht schnellen Aufbau und Installation - Betrieb über 4,5-V-Außentrafo										E																																												
F					<table><tr><td>Lichtquelle:</td><td>Leuchtdiode (LED)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Lichtfarbe:</td><td>warm-weiß</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Farbtemperatur:</td><td>3000 K</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bemessungslichtstrom:</td><td>21 lm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dimmbarkeit:</td><td>nicht dimmbar</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Betriebsspannung:</td><td>4,5 V ===, 0,3 A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Leistungsaufnahme:</td><td>0,53 W</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bemessungslebensdauer:</td><td>10000 Std.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Schutzart:</td><td>IP44</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Schutzklasse:</td><td>III</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Material:</td><td>Plastik, Kupfer</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gewicht:</td><td>308 g</td><td></td><td></td></tr></table>										Lichtquelle:	Leuchtdiode (LED)			Lichtfarbe:	warm-weiß			Farbtemperatur:	3000 K			Bemessungslichtstrom:	21 lm			Dimmbarkeit:	nicht dimmbar			Betriebsspannung:	4,5 V ===, 0,3 A			Leistungsaufnahme:	0,53 W			Bemessungslebensdauer:	10000 Std.			Schutzart:	IP44			Schutzklasse:	III			Material:	Plastik, Kupfer			Gewicht:
Lichtquelle:	Leuchtdiode (LED)																																																										
Lichtfarbe:	warm-weiß																																																										
Farbtemperatur:	3000 K																																																										
Bemessungslichtstrom:	21 lm																																																										
Dimmbarkeit:	nicht dimmbar																																																										
Betriebsspannung:	4,5 V ===, 0,3 A																																																										
Leistungsaufnahme:	0,53 W																																																										
Bemessungslebensdauer:	10000 Std.																																																										
Schutzart:	IP44																																																										
Schutzklasse:	III																																																										
Material:	Plastik, Kupfer																																																										
Gewicht:	308 g																																																										
G					<table><tr><td>Netzteil</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Eingang:</td><td>220-240 V ~, 50-60 Hz, 0,12 A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ausgang:</td><td>4,5 V ===, 0,3 A, 1,35 W</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Schutzart:</td><td>IP44</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Schutzklasse:</td><td>II</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ta / tc:</td><td>40 °C / 75 °C</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Leistungsaufnahme im Leerlaufzustand (Pno):</td><td>0,23 W</td><td></td><td></td></tr></table>										Netzteil				Eingang:	220-240 V ~, 50-60 Hz, 0,12 A			Ausgang:	4,5 V ===, 0,3 A, 1,35 W			Schutzart:	IP44			Schutzklasse:	II			ta / tc:	40 °C / 75 °C			Leistungsaufnahme im Leerlaufzustand (Pno):	0,23 W			G																
Netzteil																																																											
Eingang:	220-240 V ~, 50-60 Hz, 0,12 A																																																										
Ausgang:	4,5 V ===, 0,3 A, 1,35 W																																																										
Schutzart:	IP44																																																										
Schutzklasse:	II																																																										
ta / tc:	40 °C / 75 °C																																																										
Leistungsaufnahme im Leerlaufzustand (Pno):	0,23 W																																																										
H	<table><tr><td>Power adapter</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Input:</td><td>220-240 V ~, 50-60 Hz, 0.12 A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Output:</td><td>4.5 V ===, 0.3 A, 1.35 W</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Protection level:</td><td>IP44</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Protection class:</td><td>II</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ta / tc:</td><td>40 °C / 75 °C</td><td></td><td></td></tr><tr><td>No-Load Power (Pno):</td><td>0.23 W</td><td></td><td></td></tr></table>										Power adapter				Input:	220-240 V ~, 50-60 Hz, 0.12 A			Output:	4.5 V ===, 0.3 A, 1.35 W			Protection level:	IP44			Protection class:	II			ta / tc:	40 °C / 75 °C			No-Load Power (Pno):	0.23 W			H																				
Power adapter																																																											
Input:	220-240 V ~, 50-60 Hz, 0.12 A																																																										
Output:	4.5 V ===, 0.3 A, 1.35 W																																																										
Protection level:	IP44																																																										
Protection class:	II																																																										
ta / tc:	40 °C / 75 °C																																																										
No-Load Power (Pno):	0.23 W																																																										
I	<table><tr><th colspan="2">Änderungen</th><th></th><th>Datum</th><th>Name</th></tr><tr><td>Datum</td><td>Name</td><td>gez.:</td><td>29.03.2023</td><td>rs</td></tr><tr><td>07.07.2023</td><td>aw</td><td>gepr.:</td><td>29.03.2023</td><td>aw</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Norm:</td><td></td><td></td></tr></table>				Änderungen			Datum	Name	Datum	Name	gez.:	29.03.2023	rs	07.07.2023	aw	gepr.:	29.03.2023	aw			Norm:			Bezeichnung LED Stern 3D 56cm weiß Timer IP44 4,5V Adapter ww						Blatt 1/1		I																										
Änderungen			Datum	Name																																																							
Datum	Name	gez.:	29.03.2023	rs																																																							
07.07.2023	aw	gepr.:	29.03.2023	aw																																																							
		Norm:																																																									
J					Zeichnungs-Nr.: 64789						von				J																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																													