

HOCHLEISTUNGSTROMVERTEILUNG MIT INDIVIDUELLER AUSGANGSSTEUERUNG

PDU mit Ausgangsstrommessung mit konfigurierbarem Farb-LCD zur Überwachung und Steuerung einzelner angeschlossener Geräte


Die PDU-Serie mit geschalteten, einzeln überwachten Steckdosen eignet sich ideal für den Einsatz in Serverräumen und Rechenzentren und dient als Stromverteilungsgerät, das Strom von einer Quelle an mehrere Geräte weiterleitet. Die PDUs ermöglichen eine präzise Überwachung und Steuerung jeder einzelnen Steckdose, was ein sofortiges Ein- und Ausschalten, Neustarts per Fernzugriff, zeitgesteuertes Ein- und Ausschalten und vieles mehr ermöglicht. Das multifunktionale LCD-Display ist im laufenden Betrieb austauschbar, farblich anpassbar und unterstützt die automatische Ausrichtung des Bildschirms. Die PDUs verfügen über ein integriertes SNMP/HTTP-Modul, das mit der PowerPanel-Verwaltungssoftware für die Echtzeitüberwachung und -konfiguration zusammenarbeitet.

SERIENMERKMALE

- Lokales/Remote Echtzeit-Monitoring und Steuerung einzelner Ausgänge
- Schaltbare Steckdosen
- Betrieb auch unter hoher Temperatur
- Ultra geringer Stromverbrauch
- $\pm 1\%$ Messgenauigkeit
- Metallgehäuse in industrieller Qualität
- Digitale Echtzeit-Lastanzeige
- Benutzer konfigurierbares Farb-LCD
- Hot-Swap tauschbares LCD
- Drehbare LCD-Anzeige für gute Lesbarkeit
- LED-Statusanzeige
- Firmware-Upgrade über USB
- Unterstützung für Umgebungssensor
- Vom Benutzer aktualisierbare Firmware
- PowerPanel Verwaltungssoftware
- Flexible Montage am Rack
- Kabelhalterung
- IEC-Steckdose

PRODUKTBESCHREIBUNGEN

1. Eingangs-Steckdose
2. Ausgangs-Steckdosen
3. Status-Anzeige
4. LCD-Display
5. Ethernet-Anschluss
6. SENSOR/Daisy Chain-Anschluss (Eingang)
7. USB Anschluss
8. Serieller Anschluss
9. Daisy-Chain-Anschluss (Ausgang)
10. Auswahl-taste
11. Enter-Taste
12. Anzeige der Steckdose

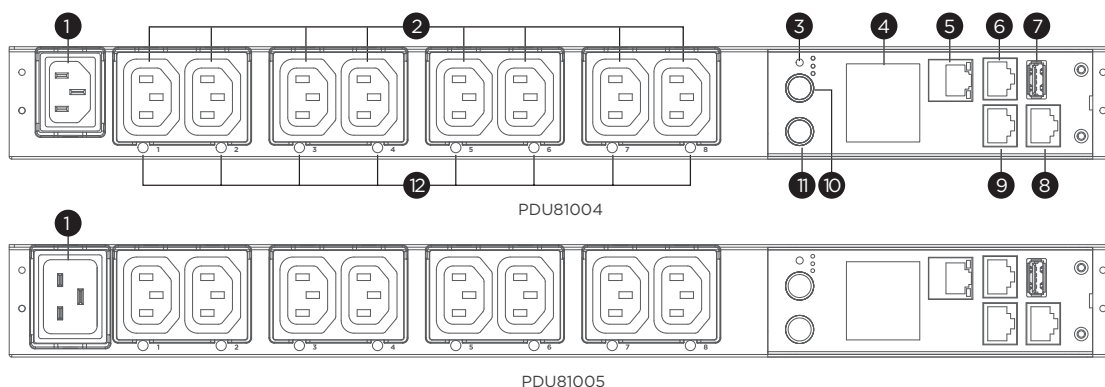



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modellname	PDU81004	PDU81005
Eingang		
Nominale Eingangsspannung (Vac)	100 - 240	
Eingangsfrequenz (Hz)	50 / 60	
Maximaler Eingangsstrom (A)	12(UL), 10(CE)	16
Eingangssteckertyp	IEC C14 x 1	IEC C20 x 1
Länge Netzkabel (m.)	3.05	
Ausgang		
Ausgänge - # der Reihe(n) (Reihe)	1	
Ausgang - Gesamt	8	
Ausgang - Vorderseite	8	
Ausgänge	IEC C13 x 8	
Management & Kommunikation		
LCD-Anzeige	Eingangsspannung (Volts), Eingangsfrequenz (Hz), Strompegel (Amp.), Stromverbrauch (Watt), Netzwerkinformationen, Seriennummer, Umgebungszustand, Hardware Version, Firmware Version	
LED-Anzeigen	PDU-Status, Tx/Rx, Verknüpfung, Ausgang	
Mindestlast Anzeige (A)	0.2	
A-Typ USB Anschluss	Ja	
Anschluss	RJ45, RJ45 (für Seriell), RJ45 (für Umgebungssensor/Daisy-Chain (Eingang)), RJ45 (Daisy Chain (Out))	
Unterstützt Umgebungssensor	Ja	
Management Software	PowerPanel Business (Empfohlen für Einzel- und Multi-Management von Geräten), PowerPanel Enterprise (Empfohlen für die Verwaltung und Management in großen Umgebungen und Filialen)	
Unterstützte Protokolle	IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP, und Syslog	
Authentifikation	RADIUS, LDAP, LDAPS, Windows AD	
Physisch		
Installierte Rackhöhe (U)	1	
Kabelhalterung	Ja	
IEC-Steckdose	Ja	
Physische Größe		
Abmessung (BxHxT) (mm.)	433 x 44 x 112	
Gewicht (kg.)	2.1	
Umgebung		
Betriebstemperatur (°C)	0 - 60	
Relative Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (%)	0 - 95	
Zertifizierungen		
Zertifizierungen*	CE, FCC Class A, UL60950, UL62368, EN 55032 Class A, EN 55035	CE, FCC Class A, UL60950, UL62368, EN 55032 Class A
RoHS	Ja	

*Zertifizierungen können je nach Region variieren. Besuchen Sie www.cyberpower.com für weitere Informationen.
#Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.