


RT650EI



STROMVERSORGUNGSSCHUTZ FÜR POS-SYSTEME



Standby USV
Topologie



Energiesparende
Technologie



Hot-Swap-fähige
Batterien



Überspannungs- und
Blitzschutz



Telefon / Fax /
Modem / DSL /
Netzwerkschutz



PowerPanel
Verwaltungssoftware

Mini-Tower-USV mit zuverlässigem batteriegestützten Strom-Backup und Überspannungsschutz für POS- und Kiosk-Computersysteme


Die RT-Serie eignet sich perfekt für Anwendungen in Supermärkten, zu Hause und im Büro. Sie arbeitet mit einer Standby-Topologie und bietet Batterie-Backup und Überspannungsschutz für Kiosk-Computersysteme, Kreditkartenautomaten und Belegdrucker. Dank ihrer Größe passen die USVs problemlos unter Schreibtische oder andere enge Räume.

SERIENMERKMALE

- Standby USV Topologie
- Energiesparende Technologie
- Simulierter Sinuswellen-Ausgang
- Überspannungs- und Blitzschutz
- Telefon / Fax / Modem / DSL / Netzwerkschutz
- Hot-Swap-fähige Batterien
- PowerPanel Verwaltungssoftware
- Stand-Gehäuse

PRODUKTBESCHREIBUNGEN

1. Leistungsanzeige
2. Ein/Aus-Schalter
3. LED-Statusanzeige
4. Ausgänge Batterie-Backup und Überspannungsschutz
5. Datenleitungsschutz RJ11/RJ45
6. Kommunikationsanschluss an den PC
7. Ausgangs-Schutzschalter
8. Netzanschluss
9. USB-Anschluss

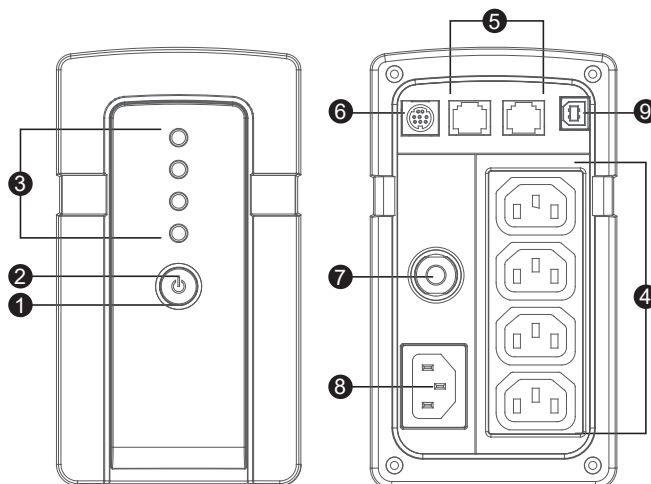

RT650EI



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modelle	RT650EI
Allgemein	
USV Topologie	Standby
Energiesparende Technologie	GreenPower UPS™ Hohe Effizienz
Eingang	
Nominale Eingangsspannung (Vac)	230
Eingangsspannungsbereich (Vac)	192 - 264
Eingangsfrequenz (Hz)	50 ± 3, 60 ± 3
Eingangsfrequenzerfassung	Auto-Erfassung
Nenneingangsstrom (A)	5
Eingangssteckertyp	IEC C14
Ausgang	
Leistung (VA)	650
Leistung (Watt)	400
Wellenform Batteriebetrieb	Simulierte Sinuswelle
Ausgangsspannung (Vac)	230 ± 5%
Frequenz Batteriebetrieb (Hz)	50 ± 1%, 60 ± 1%
Überlastschutz	Interne Strombegrenzung, Sicherungsautomat
Ausgang - Gesamt	4
Ausgänge	IEC C13 x 4
Ausgang- Batterie Backup & Überspannungsschutz	4
Typische Umschaltzeit (ms)	10
Batterie	
Laufzeit bei halber Belastung (min)	13
Laufzeit bei voller Belastung (min)	4
Typische Aufladezeit (Stunden)	8
Vom Benutzer austauschbar	Ja
Hot-Swap-fähig	Ja
Typ Batterie	wartungsfrei Blei-Gel
Ersatzbatteriesatz RBP	RBP0007
Ersatzbatterie RBP Anzahl (Stck)	1
Filter & Überspannungsschutz	
Überspannung Schutz (Joules)	810
EMI und RFI Filter	Ja
Telefon/ Modem/ Netzwerk Schutz RJ11/ RJ45 (Combo)	1-Ein 1-Aus
Management & Kommunikation	
LED-Anzeigen	Netzbetrieb, Batteriebetrieb, Überlast, Batterie wechseln
HID-kompatibler USB-Anschluss	1
Serieller Anschluss	Combo (RS232 + Trockenkontakt)
Akustische Alarme	Batteriebetrieb, Niedriger Batteriestatus, Überlast, Überladung, Übertemperatur, USV Fehler, Batterie wechseln
Management Software	PowerPanel Personal (Empfohlen)
Physische	
Gehäuseform	Tower
Physische Größe - USV Einheit	
Abmessung (BxHxT) (mm.)	91.4 x 165.1 x 279.4
Gewicht (kg.)	4.58
Umgebung	
Betriebstemperatur (°C)	0 - 45
Relative Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (%)	0 - 95
Zertifizierungen	
Zertifizierungen*	CE
RoHS	Ja

*Zertifizierungen können je nach Region variieren. Besuchen Sie www.cyberpower.com für weitere Informationen.
#Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

