

## Hauptmerkmale

- **Lebensechte und präzise Farben:** Pantone-validierter internationaler Farbstandard, 100% sRGB, ColorPro-geprüft mit werkseitiger Kalibrierung
- **Multimediageräte:** Unterstützt USB-C mit 65W Ladeleistung plus HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, USB3.2
- **Unbegrenzte Flexibilität:** Auto Pivot & Ergonomischer Ständer mit Neigungs-, Dreh-, Schwenk- und Höhenverstellung
- **Der sichtbare Unterschied:** 4K UHD(3840\* 2560) Auflösung, IPS-Panel mit 32" rahmenlosem Design
- **Variable Arbeitsmodi:** Einschließlich CAM/CAD-Modus für Design, Porträtmodus für Fotografie, Farbblindheitsmodus, TÜV-zertifizierter Blaulichtfilter

350 cd/m<sup>2</sup>

HELLIGKEIT



5 ms

REAKTIONSZEIT



3.840 x 2.160

AUFLÖSUNG



SuperClear® IPS

PANEL



Pantone

FARBECHT




65W PD

USB-C

## Produktbeschreibung

Der ViewSonic VP3256-4K wurde speziell für Kreativprofis entwickelt. Die Pantone validierte 100%-ige sRGB Farbraumabdeckung garantiert eine naturgetreue, präzise Farbwiedergabe. Der USB-C Anschluss dient zum einfachen Verbinden verschiedenster Endgeräte und überträgt nicht nur Bild und Ton auf den Monitor, sondern versorgt das angeschlossene Endgerät gleichzeitig mit Strom und lädt es auf. Die Dual Direction Auto Pivot Funktion ermöglicht unkompliziert stets das optimale Betrachtungs- und Bearbeitungsformat. Dank eines voll ergonomischen, einfach und schnell montierbaren Standfuß mit integrierter Thin Client-Halterung eignet sich der VP3256-4K auch sehr gut für den Einsatz in Cloud-Umgebungen.

## Abmessungen und Anschlüsse

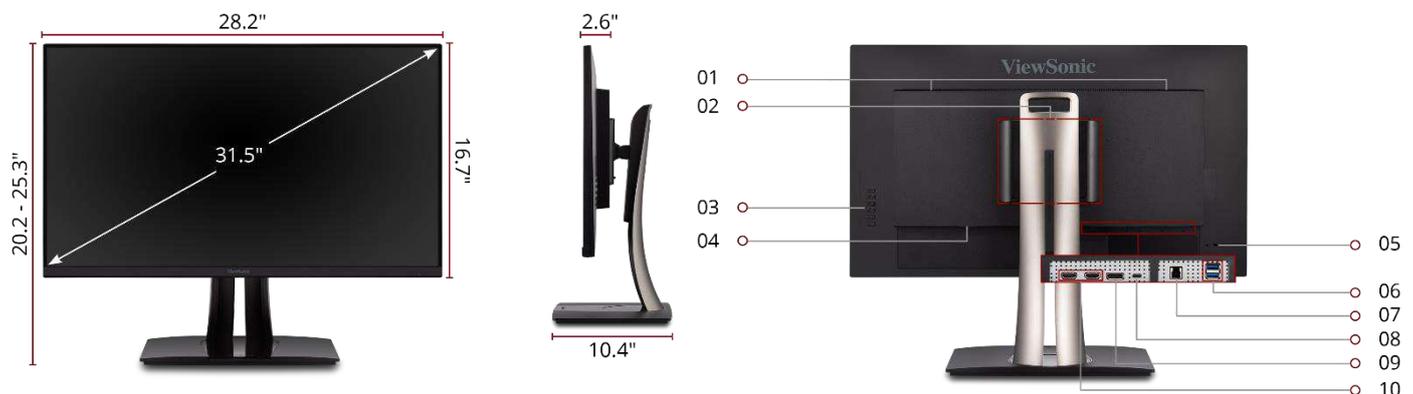

01. Lautsprecher  
02. VESA Befestigung 100x100mm  
03. Bedientasten

04. AC In  
05. Kensington Slot  
06. 2x USB-A

07. USB-B  
08. USB-C  
09. DisplayPort  
10. 2x HDMI

# Technische Daten

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Modell                     | VP3256-4K (VS18445)         |
| Bilddiagonale              | 80,01 cm / 31,5 Zoll / 16:9 |
| Panel                      | SuperClear® IPS             |
| Panel Oberfläche           | Matt (non glare)            |
| Hardwarekalibrierung       | Nein                        |
| Anzeigefläche (H/V)        | 697 x 392 mm                |
| Native Auflösung           | 3840 x 2160 @ 60Hz          |
| Pixelabstand               | 0,182 x 0,182 mm            |
| Reaktionszeit              | 5ms                         |
| Helligkeit                 | 350 cd/m <sup>2</sup>       |
| Kontrastverhältnis (nativ) | 1.000:1                     |
| Kontrastverhältnis (dyn.)  | 20 Mio. :1                  |
| Betrachtungswinkel (H/V)   | 178°/178°                   |
| Darstellbare Farben        | 1,07 Mrd.                   |

## EINGÄNGE

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| HDMI / Version                 | 2x v2.0   |
| DisplayPort / Version          | 1x v1.2   |
| USB Typ C                      | 1x (65 Watt Power Delivery)                         |
| USB-Hub (Ports, Typ, Version). | 1 Up, 2 Down USB 3.2<br>(1 x 5V/900mA, 1 x 5V/2.1A) |
| HDCP                           | 2,2   |

## AUDIO

|              |          |
|--------------|----------|
| Lautsprecher | 2x 2Watt |
|--------------|----------|

## AUSGÄNGE

|             |      |
|-------------|------|
| Daisy Chain | nein |
|-------------|------|

## FEATURES

Pantone validiert, Delta E<2, 100 % sRGB, Farbblindheitsmodus, USB-C-mit 65 W PD, HDR10, Adaptive Sync, Auto-Pivot in zwei Richtungen, Standfuß für Thin Client-Montage

## ERGONOMIE

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Neigen (°)                   | -5/+21    |
| Drehen (°)                   | 120       |
| Rotieren (Pivot)             | 180       |
| Höhenverstellbarkeit         | 0-130mm   |
| VESA Wandmontage (mm)        | 100 x 100 |
| Kensington Security Lock     | Ja        |
| Gehäusefarbe                 | Schwarz   |
| Farbe der Frontblende        | Schwarz   |
| Ausführung (glänzend / matt) | Matt      |

## LEISTUNG

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Eingangsspannung           | AC 100-240V     |
| Netzteil (intern / extern) | intern (CEE22)  |
| Verbrauch typisch          | 46 Watt         |
| Verbrauch ECO (Optimal)    | 39 Watt         |
| Verbrauch ECO (min.)       | 32 Watt         |
| Verbrauch Standby          | 0,5 Watt        |
| Verbrauch ausgeschaltet    | 0,3 Watt        |
| Verbrauch (KWh/1000h)      | SDR 33 / HDR 53 |
| Energieeffizienzklasse     | G               |

## ZERTIFIZIERUNGEN

EnergyStar 8.0, EPEAT Silver, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, RoHS, REACH, WEEE

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Temperatur Betrieb               | 0°C bis 40°C                   |
| Luftfeuchtigkeit Betrieb         | 20% bis 90% nichtkondensierend |
| Temperatur Lager / Versand       | -20°C bis 60°C                 |
| Luftfeuchtigkeit Lager / Versand | 5% bis 90% nichtkondensierend  |

## LIEFERUMFANG

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| VP3256-4K               | 1x      |
| HDMI Kabel              | 1x      |
| USB-C Kabel             | 1x      |
| USB-Kabel (A/B)         | 1x v3.2 |
| Kabellänge (alle Kabel) | 180cm   |

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Abmessungen (inkl. Standfuß) | 715,2 x 513,8~643,8 x 265 mm |
| Abmessungen (ohne Standfuß)  | 715,2 x 423 x 66,3 mm        |
| Abmessungen Karton           | 840 x 520 x 326 mm           |
| Gewicht (inkl. Standfuß)     | 10,9 Kg                      |
| Gewicht (ohne Standfuß)      | 7,2 Kg                       |
| Versandgewicht               | 15,5 Kg                      |

## SONSTIGES

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Menüsprachen  | 14                             |
| Ursprungsland | China                          |
| EAN Code      | 076690701453 2                 |
| Garantie      | 5 Jahre Vorab Austauschservice |

Datenstand: 26.06.2024