



Wichtigste Eigenschaften

- Touch-Funktion für nasse Hände und mehrere Handschuhtypen
- Technologie für Stiftklicks und Handflächenabweisung
- 4-seitiges rahmenloses Design und optionaler Standfuß für mehr Flexibilität
- Benutzerfreundliche Touch Modi
- Intuitives Touch OSD mit ViewSonic Touch Controller

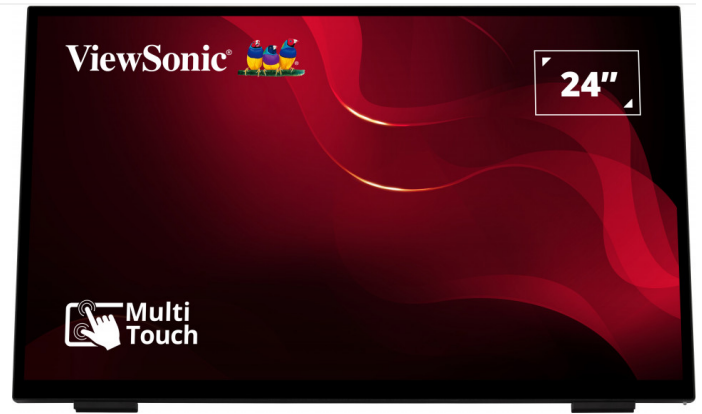

Produktübersicht

Der TD2465 von ViewSonic ist die ideale Lösung für kommerzielle und industrielle Bereiche. Er wurde für die Berührung mit nassen Händen, Handschuhen und für die Berührung mit jeder leitfähigen Stiftspitze einschließlich Bleistift entwickelt. Der TD2465 bietet eine intuitive 10-Punkt PCAP Touch-Technologie für maximale Interaktivität. Mit der ViewSonic Touch Controller Software können Sie das Gerät intuitiv steuern. Zu den Anschlussoptionen gehören HDMI- und DisplayPort-Eingänge für mühelose Freigabefunktionen. Ausgestattet mit einem VESA-Montagedesign für jede Oberfläche und jeden Kiosk, ist der Touchscreen das perfekte Display für verschiedene Anwendungen.

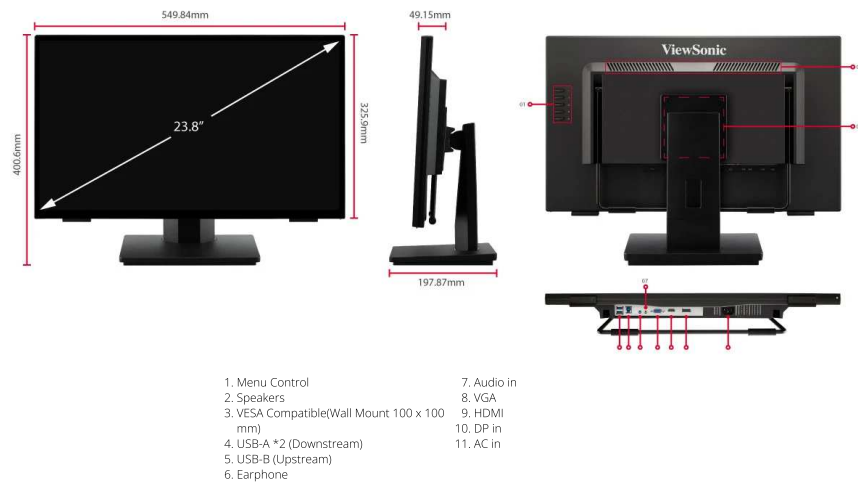

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

DISPLAY

Bilddiagonale:	24
Sichtbare Fläche:	23.8
Panel Typ:	VA Technology
Auflösung:	1920 x 1080
Auflösung Typ:	FHD (Full HD)
Statischer Kontrast:	4.000:1 (typ)
Dynamischer Kontrast:	20M:1
Lichtquelle:	LED
Helligkeit:	250 cd/m² (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit (6 bit + Hi-FRC)
Seitenverhältnis:	16:9
Reaktionszeit (Typisch GTG):	7ms
Reaktionszeit (GTG w/OD):	6.969ms
Blickwinkel:	178° horizontal, 178° vertical
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung (Betriebsstunden):	30000 Hrs (Min)
Krümmung:	Flat
Bildwiederholffrequenz (Hz):	100
Low Blue Light:	Software solution
Flimmerfrei:	Yes
Color Gamut:	NTSC: 86% size (Typ) sRGB: 122% size (Typ)
Pixelgröße:	0.275 mm (H) x 0.275 mm (V)
Touch Screen:	Projected Capacitive, 10-point multi-touch
Oberflächenbehandlung:	Glossy, Hard Coating (7H)
Cover Glass Thickness:	1.2mm

KOMPATIBILITÄT

PC Auflösung(max):	1920x1080
Mac® Auflösung (max):	1920x1080
PC Betriebssystem:	Windows 10/11 certified; macOS tested
Mac® Auflösung (min):	1920x1080

ANSCHLÜSSE

VGA:	1
USB 3.2 Type A Down Stream:	2
USB 3.2 Type B Up Stream:	1
3.5mm Audio In:	1
3,5mm Audio Ausgang:	1
HDMI 1.4:	1
DisplayPort:	1
Stromversorgung Eingang:	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)

AUDIO

Interne Lautsprecher:	2Watts x2
-----------------------	-----------

ENERGIE

Eco Modus (sparen):	20W
Eco Mode (optimized):	22W
Verbrauch (typisch):	24W
Verbrauch(max):	26W
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Stand-by:	0.5W
Netzteil:	Internal Power Supply

ZUSÄTZLICHE HARDWARE

Kensington Lock Slot:	1
Cable Organization:	Yes

STEUERUNG

Physikalische Tasten:	1, 2, Up, Down, Power
Bildschirmmenü (OSD):	Auto Image Adjust, Contrast/Brightness, Input Select, Audio Adjust, Color Adjust, Information, Manual Image Adjust, Setup Menu, Memory Recall

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend):	20% to 90%

MONTAGE

VESA kompatibel:	100 x 100 mm
------------------	--------------

EINGANGSSIGNAL

Frequenz Horizontal:	RGB Analog: 24 ~ 82KHz, HDMI (v1.4): 24 ~ 120KHz, DisplayPort (v1.2): 24 ~ 120KHz
Frequenz Vertikal:	RGB Analog: 50 ~ 75Hz, HDMI (v1.4): 50 ~ 100Hz, DisplayPort (v1.2): 50 ~ 100Hz

VIDEO EINGANG

Digitale Synchronisation:	TMDs - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2)
Analog Sync:	Separate/Composite/SOG - RGB Analog

ERGONOMIE

Neigung (Vor/Zurück):	-5° / 20°
-----------------------	-----------

GEWICHT (IMPERIAL)

Netto (lbs):	11.9
Netto ohne Standfuss (lbs):	9.7
Brutto(lbs):	14.8

GEWICHT (METRISCH)

Netto (kg):	5.4
Netto ohne Standfuss (kg):	4.4
Brutto (kg):	6.7

ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)

Verpackung (in.):	25.5 x 16.8 x 5.4
Physikalisch (in.):	21.6 x 15.8 x 7.8
Physikalisch ohne Standfuss (in.):	21.6 x 12.8 x 1.9

ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)

Verpackung (mm):	647 x 426 x 138
Physikalisch (mm):	550 x 401 x 198
Physikalisch ohne Standfuss (mm):	550 x 326 x 49

ALLGEMEIN

Normen:	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS
VERPACKUNGsinHALT:	TD2465 x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, USB A/B Cable (v3.2; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1
Recycling/Entsorgung:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market
Energieverwaltung:	Energy Star standards, EPEAT