

Patch-Halter zur Wandmontage für 483 mm (19") Installationen



- ✓ tiefenverstellbar
- ✓ stapelbar
- ✓ unmontiert (flat pack)
- ✓ Dach-/Bodenbleche optional erh.

Kurzbeschreibung

Patch-Halter zur Wandmontage für 483 mm (19") Installationen, tiefenverstellbar, stapelbar

Features

- 1.1 - 1.5 starkes Stahlblech, pulverbeschichtet
- tiefenverstellbar (min. 250 mm; max. 430 mm)
- Höhen- und Tiefenbeschriftung
- Rückseite mit Ausstanzungen zur Verkabelung
- stapelbar (Befestigungsmaterial im Lieferumfang)
- Traglast pro Höheneinheit (HE): 10 kg

Produktübersicht

Die Patch-Halter zur Wandmontage werden zur Installation von 483 mm (19")-Komponenten verwendet. Sie sind erhältlich in verschiedenen Höheneinheiten und lassen sich stapeln um jeden individuellen Platzbedarf gerecht zu werden. Falls notwendig können Dach und Boden mit zusätzlich erhältlichen Blechen (inkl. Kabelbürstenleiste) ausgestattet werden. Durch die verstellbare Tiefe wird das Installieren von auch größeren Komponenten ermöglicht. Ein großer ausgestanzter Bereich an der Rückseite kann zur Kabelführung genutzt werden, wenn die Kabel beispielsweise direkt aus der Wand kommen. Alle Patch-Halter werden unmontiert im „Flat pack“ geliefert um Platz und Transportkosten zu sparen.

Artikelnummer Information

Patch-Halter

Art.-Nr.	Höheneinheit	Produktabmessungen (HxBxT) in mm	Farbe
DN-19 PB-2U	2HE	106 x 505 x 250 mm	Grau (RAL 7035)
DN-19 PB-2U-SW			Schwarz (RAL 9005)
DN-19-PB-3U	3HE	150 x 505 x 250 mm	Grau (RAL 7035)
DN-19-PB-3U-SW			Schwarz (RAL 9005)
DN-19 PB-4U	4HE	195 x 505 x 250 mm	Grau (RAL 7035)
DN-19 PB-4U-SW			Schwarz (RAL 9005)
DN-19-PB-6U	6HE	284 x 505 x 250 mm	Grau (RAL 7035)
DN-19-PB-6U-SW			Schwarz (RAL 9005)
DN-19 PB-8U	8HE	372 x 505 x 250 mm	Grau (RAL 7035)
DN-19 PB-8U-SW			Schwarz (RAL 9005)


Dach-/Bodenblech

Art.-Nr.	Farbe
DN-19-PB-TB	Grau (RAL 7035)
DN-19-PB-TB-SW	Schwarz (RAL 9005)

Logistische Daten

Art.-Nr.	Verpackungsabmessungen (HxBxT) in mm	Nettogewicht in kg
DN-19 PB-2U	40x530x115 mm	2,1 kg
DN-19 PB-2U-SW		
DN-19-PB-3U	40x530x155 mm	2,8 kg
DN-19-PB-3U-SW		
DN-19 PB-4U	40x530x205 mm	3,5 kg
DN-19 PB-4U-SW		
DN-19-PB-6U	40x530x295 mm	4,8 kg
DN-19-PB-6U-SW		
DN-19 PB-8U	40x530x380 mm	6,0 kg
DN-19 PB-8U-SW		
DN-19-PB-TB	30x515x250 mm	1,8 kg
DN-19-PB-TB-SW		

Technische Zeichnungen

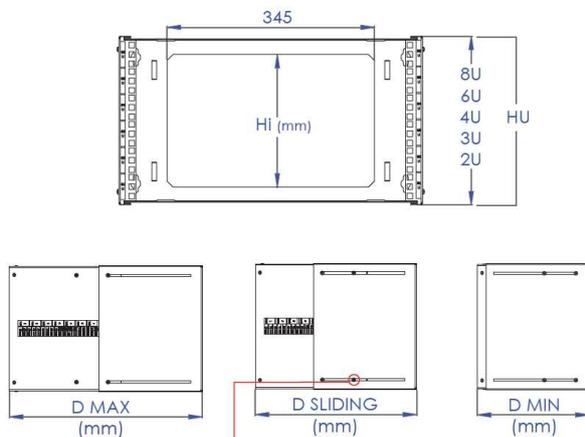

H U	H (mm)	Hi (mm)	D Max (mm)	D Sliding (mm)	D Min (mm)
8U	372	312	430	360	250
6U	284	223	430	360	250
4U	195	134	430	360	250
3U	150	90	430	360	250
2U	106	45	430	360	250

* To set D MAX one of the screw has to be taken off- which is stopping the sliding function at D SLIDING depth.



Aufbau des Patch-Halters




Adjust the depth of the bracket up to 100mm (4 inch)




Dach-/Bodenblech

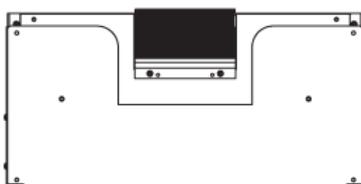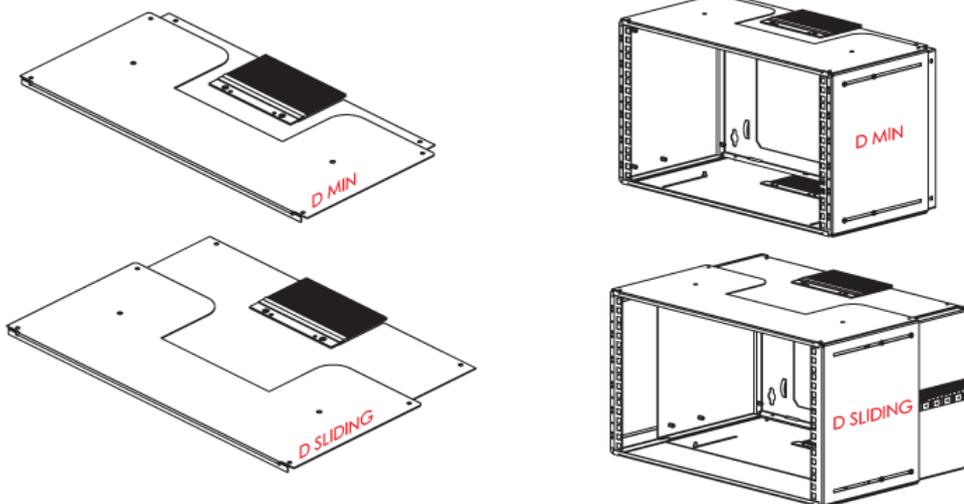

TOP VIEW

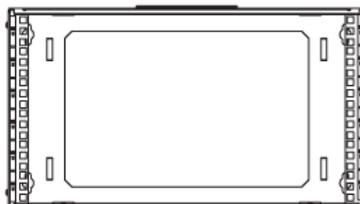

FRONT VIEW

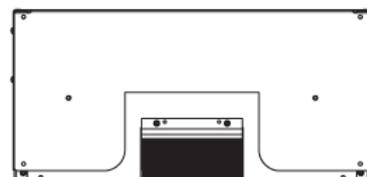

BOTTOM VIEW

Individuelle Höhen (stapelbar)

