

Hirose Modularstecker für Rundkabel



✓ Hirose RJ45-Stecker

✓ Geeignet für Rundkabel

✓ Inkl. Kamm und Knickschutztülle

✓ Für 10 Gigabit Ethernet geeignet

Kurzbeschreibung

Hirose Modularstecker für Rundkabel, inkl. Kamm und Knickschutztülle

Features

- Hirose RJ45-Stecker
- Unterschiedliche Versionen erhältlich: CAT 6_A, TM31 / CAT 6, TM21 / CAT 5e, TM11
- CAT 6_A in gelber Farbe, CAT 6 in roter Farbe
- Inkl. Kamm
- Für 10 Gigabit Ethernet geeignet
- Vollgeschirmt mit Zugentlastung und Knickschutztülle (Farbe Schwarz)
- Steckzyklen: ≥ 750
- Steckkraft: ≤ 30 N
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,8 μ
- Material Steckergehäuse: Polycarbonat, natur
- Material Schirmblech: Messing 0,5 mm, 2 μ vernickelt
- Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7)
- Außerdurchmesser Kabelmantel: 5,5 ... 6,2 mm
- Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis + 60 °C
- Strombelastbarkeit: 1A bei 50 °C
- Entflammbarkeit: UL94V-2


Produktübersicht

Die Modularstecker sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage. Sie sind vollgeschirmt und ausgestattet mit Zugentlastung und Knickschutztülle.

Artikelnummer Information

A-MO6A 8/8 HRS	CAT 6 _A RJ45 Modularer Steckerverbinder, Hirose TM31, 8P8C, geschirmt, für Rundkabel, inkl. Haube
A-MO6 8/8 HRS	CAT 6 RJ45 Modularer Steckerverbinder, Hirose TM21, 8P8C, geschirmt, für Rundkabel, inkl. Haube
A-MO 8/8 HRS	CAT 5e RJ45 Modulaerr Steckerverbinder, Hirose TM11, 8P8C, geschirmt, für Rundkabel, inkl. Haube

Technische Zeichnungen

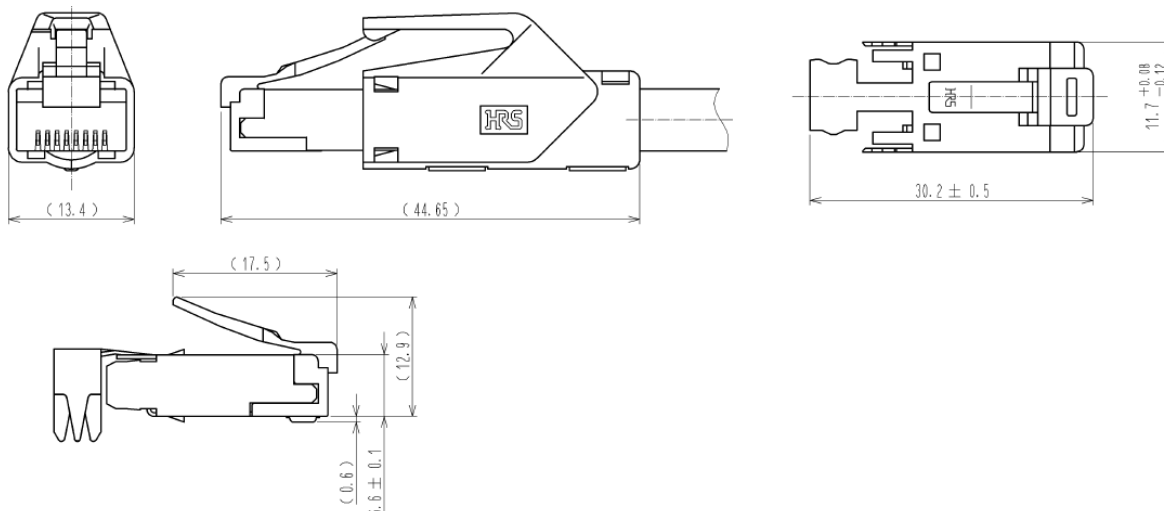

Weitere Modulare Steckverbinder von DIGITUS®

AK-219602	CAT 6 Modularstecker, 8P8C, ungeschirmt, für Rundkabel, zweiteilig
AK-219603	CAT 6 Modularstecker, 8P8C, geschirmt, für Rundkabel, zweiteilig
A-MO 6/4 SF	Modularstecker, für Flachbandkabel, 6P4C, ungeschirmt
A-MO 6/6 SF	Modularstecker, für Flachbandkabel, 6P6C, ungeschirmt
A-MO 8/8 SF	Modularstecker, für Flachbandkabel, 8P8C, ungeschirmt
A-MO 6/4 SR	Modularstecker, für Rundkabel, 6P4C, ungeschirmt
A-MO 8/8 SR	Modularstecker, für Rundkabel, 8P8C, ungeschirmt
A-MO 8/8 SRS	Modularstecker, für Rundkabel, 8P8C, CAT 5, geschirmt
A-MOT 8/8	Knickschutztülle, für 8P8C Modularstecker, Farbe Schwarz
A-MOT/B 8/8	Knickschutztülle, für 8P8C Modularstecker, Farbe Blau
A-MOT/E 8/8	Knickschutztülle, für 8P8C Modularstecker, Farbe Grau
A-MOT/G 8/8	Knickschutztülle, für 8P8C Modularstecker, Farbe Grün
A-MOT/R 8/8	Knickschutztülle, für 8P8C Modularstecker, Farbe Rot
A-MOT/Y 8/8	Knickschutztülle, für 8P8C Modularstecker, Farbe Gelb

Artikelnummer Information - Zubehör

DN-94004	DIGITUS® Multi Modulare Crimpzange, Metall, passend für 4P2C, 4P4C, 6P4C, 6P6C, 8P8C, inkl. Abisolierer und Klinge
DN-94005	DIGITUS® Modulare Crimpzange, inkl. Abisolierer und Klinge, 8P8C
DN-94007	DIGITUS® Modulare Crimpzange, Metall, inkl. Abisolierer and Klinge, 6P4C, 8P8C
DN-94013	Crimpzange mit Kabeltester, für 8P8C/RJ45; 6P6C/RJ12; 6P4C/RJ11; 4P4C 4P2C-Stecker & DEC/OFF SET Stecker 6P6C
DN-94014	DIGITUS® Seitenschneider, Schneidbereich 9,45 mm Öffnung für präzises und einfaches schneiden, kompaktes Design, ergonom. Griff (Gelb)
DN-CT-10M-20	Klettband, 20 mm breit, für strukturierte Verkabelung, 10 m Rolle, Farbe Schwarz