

## DIGITUS® CAT 6 Datenanschlussdosen



DN-9005-N



DN-9006-N

✓ Kategorie 6

✓ 2x geschirmte RJ45-Buchsen

✓ Integrierte Zugentlastung

✓ Horizontale Kabeleinführung

### Kurzbeschreibung

DIGITUS® CAT 6 Datenanschlussdosen, geschirmt, horizontale Kabeleinführung, Unterputz oder Aufputz

### Features

- CAT 6 ANSI/TIA 568 und ISO/IEC 11801, EN 50173
- Getestet und 3P Channel Link zertifiziert nach Link Performance CAT 6 Klasse E für bis zu 250 MHz, 1 Gbit Ethernet
- 2x geschirmte RJ45-Buchsen, 8P8C
- Komplettschirmung der RJ45 Buchsen und der LSA-Leisten durch vollumschließendes Metalldruckguss-Gehäuse
- Integrierte Zugentlastung für Installationskabel
- Zugentlastender 40° Buchsenwinkel
- Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 B
- Horizontale Kabeleinführung
- Abdeckrahmen 80x80 mm inkl. Zentralplatte 50x50 mm, gem. DIN 49075
- Erhältlich als Unterputz- (DN-9005-N) oder Aufputzversion (DN-9006-N)

### Mechanische Eigenschaften

Plastikabdeckung	ABS, UL 94-HB
RJ45-Buchse	PBT+ Glasfaser, UL 94V-0
RJ45-Buchse Kontaktklammer	PBT+ Glasfaser, UL 94V-0
RJ45-Buchse Schirmung	Bronze mit Nickelplattierung
RJ44-Buchse Kontaktmaterial	Phosphor-Bronze mit Nickelplattierung
RJ44-Buchse Kontaktoberfläche	50 micro-inch, Goldplattierung auf dem Stecker-Kontaktbereich
IDC-Gehäuse	PC+ Glasfaser, UL 94V-2
IDC-Klemme	Phosphor-Bronze mit Zinnplattierung
Kabelklammer	SPCC mit Nickelplattierung
Metallabdeckung	Zink-Druckguss
PCB	FR4, UL94V-0
Einzugskraft	30N maximum (IEC 60603-7-5)
Zugkraft	7.7 kg zwischen Buchse und Stecker
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis zu +60 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568 B.2)
Lebenszyklus	750 Steckzyklen minimum (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
Lebenszyklus IDC	Passend für AWG 22-26 Flexibel- und Massivdraht, kompatibel mit Krone Punch Down Tool
Material der Aufputzdose	ABS, UL 94V-0

## Produktübersicht

Die geschirmten CAT 6 Datenanschlussdosen von DIGITUS® sind zertifiziert nach CAT 5e ANSI/TIA 568 und ISO/IEC 11801, EN 50173. Kabelinstallation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B bei horizontaler Kabeleinführung. Alle Datenanschlussdosen von DIGITUS® sind erhältlich als Unterputz- oder Aufputzversion.

## Product Number Information

DN-9005-N DIGITUS® CAT 6 Modulare Anschlussdose, geschirmt, 2x RJ45, 8P8C, LSA, Unterputz


DN-9005/B5-N DIGITUS® CAT 6 Modulare Anschlussdose, geschirmt, 2x RJ45, 8P8C, LSA, Unterputz, Set= 5 Stk.

DN-9006-N DIGITUS® CAT 6 Modulare Anschlussdose, geschirmt, 2x RJ45, 8P8C, LSA, Aufputz

DN-9006/B5-N DIGITUS® CAT 6 Modulare Anschlussdose, geschirmt, 2x RJ45, 8P8C, LSA, Aufputz, Set= 5 Stk.

## Technische Zeichnungen

### DN-9005-N & DN-9006-N

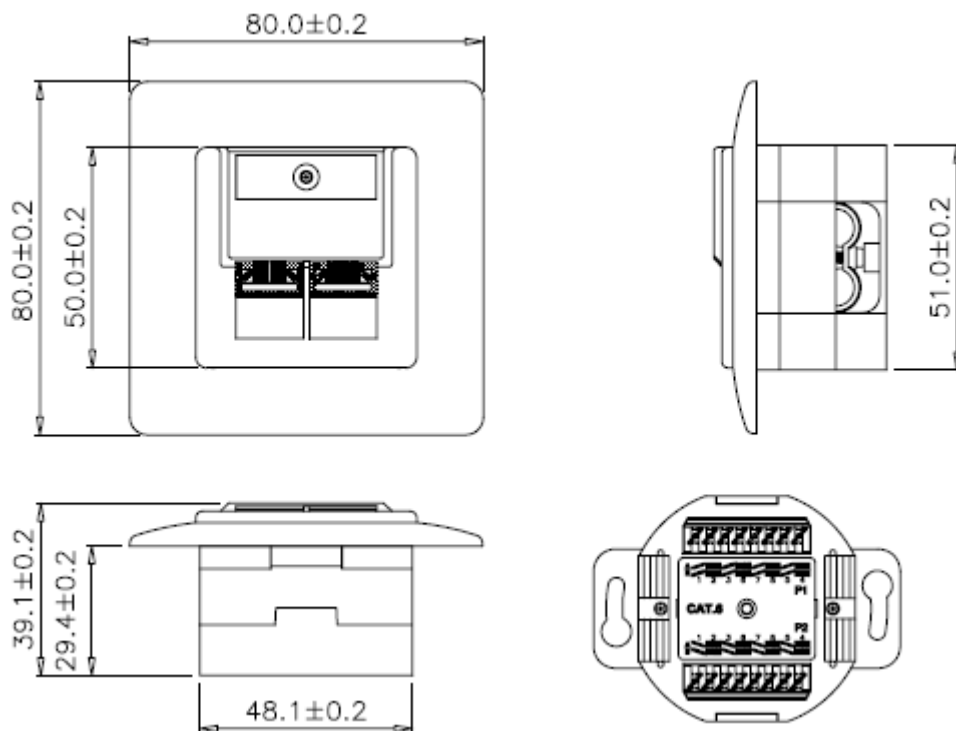

DN-9006-N

