

logitech

# FÜR GROSSE RÄUME UND NOCH GRÖSSERE IDEEN



## Logitech GROUP

GROUP, das erstaunlich erschwingliche Videokonferenzsystem für mittelgroße bis große Konferenzräume, macht aus jedem Versammlungsort einen Ort für Zusammenarbeit per Video.

Dank Plug&Play-Konnektivität über USB kann GROUP im Handumdrehen installiert und verwendet werden. Es funktioniert in Ihrer vertrauten Computerumgebung und mit jeder Videokonferenzsoftware.

Gestochen scharfe Videobilder und die optisch ansprechende Full-Duplex-Freisprecheinrichtung ermöglichen herausragende Konferenzen.

Schließen Sie einfach Ihr Notebook an und beginnen Sie eine Konferenz, oder verwenden Sie die hochmoderne Freisprecheinrichtung in Verbindung mit einem Bluetooth®-fähigen Mobilgerät für Audiogespräche auf professionellem Niveau.



BlueJeans


 broadsoft

lifesize



zoom

## GROUP – Raumausstattung

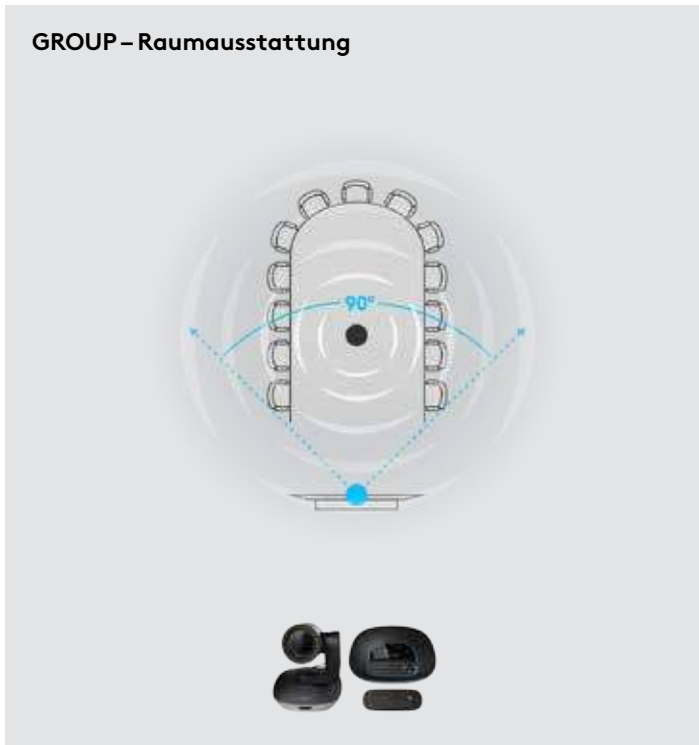

## GROUP und Erweiterungsmikrofone – Raumausstattung



### Videokonferenzen auf höchstem Niveau.

GROUP, unsere Videokonferenzlösung für Gruppen von 14 bis 20 Personen, bietet hochwertiges HD-Video und glasklares Audio, wodurch jeder Versammlungsort zu einem Ort für Zusammenarbeit per Video wird. Erweiterte Funktionen wie akustische Echounterdrückung, Rauschunterdrückung und intuitive Bedienelemente machen es so leicht wie nie zuvor, alle in das Gespräch einzubeziehen.

### Videokonferenzen mit Benutzerfreundlichkeit.

Dank Plug&Play-Konnektivität über USB ist GROUP benutzerfreundlich. Schließen Sie einfach ein Notebook an, um lebensnahe Meetings in Ihrer vertrauten Computerumgebung und mit jeder Videokonferenzsoftware zu führen. Außerdem ermöglicht die hochmoderne Freisprecheinrichtung in Verbindung mit einem Bluetooth®-fähigen Mobilgerät Audiogespräche auf professionellem Niveau.

### Auf Ihre Meetings zugeschnitten.

Durch GROUP kann der Konferenzraum für verschiedene Montagemöglichkeiten für Kameras eingerichtet werden. Befestigen Sie die Kamera mit der mitgelieferten Hardware an der Wand oder auf dem Tisch. Die Unterseite der Kamera verfügt über ein Standardstativgewinde, das noch weitere Möglichkeiten eröffnet. Klare Sprachübertragung der Konferenzteilnehmer ist in einem Umkreis von 6 m (20 Fuß) um die Basisstation möglich; außerdem kann der Bereich durch optionale Erweiterungsmikrofone auf 8,5 m (28 Fuß) ausgedehnt werden.



Für gestochen scharfe Nahaufnahmen bietet die GROUP-Kamera verlustfreien 10-fach-Zoom, wodurch Ihr Team alle Details in herausragender Auflösung und Schärfe darstellen kann.





VIDEO

## HD-Videoqualität in 1080p mit 30 Bildern pro Sekunde

Ermöglicht lebensechte Full-HD-Videokonferenzen, sodass Sie Gesichtsausdrücke, nonverbale Signale und Bewegungen deutlich sehen können.

## H.264 mit skalierbarer Videokodierung (SVC) und UVC 1.5

Spart PC-Rechenleistung und Energie, da die Videoverarbeitung direkt in der Kamera erfolgt und sich dynamisch an den verfügbaren Bitstrom anpasst. Das Ergebnis ist ein flüssiger Videostream in Anwendungen wie Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business und unter Windows® 8 und Windows® 10.

## 90-Grad-Sichtfeld mit mechanischer 260-Grad-Schwenk- und 130-Grad-Neigefunktion

Dank des großzügigen Blickfelds und der reibungslosen Schwenk-/Neigefunktion lässt sich der gesamte Raum erfassen, sodass die Zusammenarbeit optimal unterstützt wird.

## Verlustfreier 10-fach-HD-Zoom

Holen Sie sich Präsentationsinhalte und kleine Objekte nah heran, um sie in herausragender Auflösung und Schärfe darzustellen.

## Autofokus

Das Präzisionsobjektiv stellt den Schärfebereich automatisch auf Personen und Objekte im jeweiligen Blickfeld ein.

## Kamerafernsteuerung<sup>1</sup>

## 5 Kameravoreinstellungen

## Plug&Play-Kameraeinrichtung



LOGITECH GROUP

## GROUP

GROUP, das erstaunlich erschwingliche Videokonferenzsystem für mittelgroße bis große Besprechungsräume, macht aus jedem Versammlungsort einen Ort für Zusammenarbeit per Video.



AUDIO

## Full-Duplex-Freisprecheinrichtung

Hören und gehört werden in lebensechter Audioqualität – klar, deutlich und unmissverständlich. Außerdem bietet die aus Gussmetall gefertigte Basisstation erweiterte Audiofunktionen und intuitive Bedienelemente.

## Weiträumiges Audio

Konferenzteilnehmer können im Umkreis von 6 m (20 Fuß) um die Freisprecheinrichtung reden und werden so deutlich von den Teilnehmern am entfernten Standort gehört, als ob die Gespräche im gleichen Raum stattfinden würden.

## Beamforming-Technologie mit vier omnidirektionalen Mikrofonen

Gespräche klingen realistisch und natürlich, indem Schallreflexionen (Hall) und störende Tonartefakte reduziert werden.

## Akustische Echowunderdrückung

Fortschrittliche Tontechnik verringert die Echowirkung, wodurch Anrufe natürlicher klingen.

## Rauschunterdrückungstechnologie

Umgebungs- und andere störende Geräusche werden unterdrückt, um eine angenehme, natürlich klingende Gesprächsqualität auf beiden Seiten sicherzustellen.

## HD-Audio mit hoher Bandbreite

## Visuelle Anrufstatusanzeige

## Anzeige von Anrufer-ID und anderen Informationen<sup>2</sup> auf dem Display (LCD)

## Plug&Play-Einrichten der Freisprecheinrichtung



ERWEITERUNGSMIKROFONE

## Optionale Erweiterungsmikrofone

Erweitern Sie den Gesprächsbereich von 6 m (20 Fuß) auf 8,5 m (28 Fuß), damit auch die von der Freisprecheinrichtung weiter entfernten Personen deutlich gehört werden. Mikrofone (paarweise verfügbar) werden automatisch erkannt und konfiguriert, indem Sie sie einfach an die Freisprecheinrichtung anschließen.



ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN UND VERWENDUNG

## Kompatibel mit Mac® und PC

Schließen Sie einfach einen PC oder Mac® an, um Meetings über die vertraute Computerumgebung des Benutzers abzuhalten.

## Funktioniert mit den meisten UC- und Videokonferenz-Anwendungen

Benutzer können ein Desktop-Videokonferenz-Programm ihrer Wahl verwenden.

## Professionelle Zertifizierungen

Zertifizierungen für den Business-Bereich (optimiert für Microsoft® Lync® 2013, zertifiziert für Skype for Business, kompatibel mit Cisco Jabber® und WebEx®).

## Enge Integration mit erstklassigen Cloud-Kommunikations-Apps

Erweiterte Integration in das Logitech Collaboration Program (LCP)<sup>3</sup> gewährleistet eine reibungslose Integration in den meisten Videokonferenzplattformen für den Business-Bereich.

## Kabellose Bluetooth®-Technologie und NFC-Technologie (Near Field Communication)<sup>3</sup>

Schließen Sie die Freisprecheinrichtung an ein Bluetooth®-Gerät an, um Audiogespräche in erstklassiger Qualität zu führen, oder verbinden Sie über Pairing die NFC-fähigen Mobilgeräte, indem Sie die Geräte aneinander halten.

## Verschiedene Montagemöglichkeiten für die Kamera und Einrichtungskonfigurationen für die Geräte

## Software-App für die Schwenk-, Kipp- und Zoomfunktion



FERNBEDIENUNG

## Fernbedienung mit Dockoption

Steuern Sie die Kamerafunktionen Schwenken, Neigen und Zoomen, die Lautstärkeregelung und das Annehmen/Beenden von Anrufen<sup>4</sup> über die Tasten an der Freisprecheinrichtung oder per Fernbedienung (lässt sich bei Nichtgebrauch am Gerät andocken).

## TECHNISCHE DATEN

### KAMERA

- Motorisierte Schwenk-, Neige- und Zoomfunktion, steuerbar per Fernbedienung oder Tasten am Gerät
- 260-Grad-Schwenken, 130-Grad-Neigung
- Verlustfreier 10-fach-HD-Zoom
- 90-Grad-Sichtfeld
- Full HD 1080p, 30 Bilder pro Sekunde
- H.264 UVC 1.5 mit skalierbarer Videokodierung (SVC)
- Autofokus
- 5 Kameravoreinstellungen
- Fernsteuerung von ConferenceCam-Produkten an anderen Standorten (PTZ)
- Kensington Security Slot
- LED zur Anzeige von Video-Streaming
- Standardstativgewinde

### FERNBEDIENUNG

- Fernbedienung mit Dockoption
- 8,5 m (28 Fuß) Reichweite

### FREISPRECHEINRICHTUNG

- Full-Duplex-Leistung
- Akustische Echounterdrückung
- Rauschunterdrückungstechnologie
- Ultra-Breitband-Audio
- Bluetooth®- und NFC-fähig
- Display für Anrufer-ID, Anrufdauer und andere Funktionsantworten
- LEDs für Streaming über die Freisprecheinrichtung, Stummschaltung, Halten und Bluetooth®
- Berührungsempfindliche Bedienelemente für Annehmen/Beenden von Anrufen, Lautstärke und Stummschaltung, Bluetooth®- sowie Voreinstellung der Kamerastandardposition und Fernsteuerung
- Kensington Security Slot

### Mikrofone (Tx)

- Vier omnidirektionale Mikrofone mit einer Reichweite von 7 m (20 Fuß)
- Frequenzbereich: 100 Hz–11 kHz
- Empfindlichkeit: –28 dB +/- 3 dB
- Verzerrung: <1% bei 1 kHz und 106 dB

### Lautsprecher (Rx)

- Frequenzbereich: 120 Hz–14 kHz
- Empfindlichkeit: 83 dB/SPL +/- 3 dB bei 1 W/1 m
- Max. Ausgabe: 91 dB/SPL
- Verzerrung: <5% ab 200 Hz

### HUB/KABEL

- Zentraler, fest montierbarer Hub zur Verbindung aller Komponenten
- Möglichkeit zur Montage unter Tischen durch beiliegendes Befestigungsmaterial
- Zwei Kabel für die Verbindung zwischen Hub und Kamera/Freisprecheinrichtung (Länge: 5 m/16 Fuß)
- Ein USB-Kabel zum Anschluss an den PC/Mac® (Länge: 3 m/9,8 Fuß)
- Netzteil (Länge: 3 m/9,8 Fuß)

### HALTERUNG

- Zweifach-Halterung für Wandmontage der Kamera oder erhöhte Aufstellung auf einem Tisch

### KOMPATIBILITÄT UND TOOLS

- USB 2.0-kompatibel
- UVC-Kompatibilität von Video und Audio sorgt für umfassende Anwendungscompatibilität
- Optimiert für Microsoft® Lync®, zertifiziert für Skype for Business, kompatibel mit Cisco Jabber® und WebEx®. Erweiterte Integration in das Logitech Collaboration Program (LCP).
- Herunterladbares Diagnose-Tool
- Firmware-Tool für Vor-Ort-Upgrades
- Herunterladbare App-Plug-Ins für erweiterte Funktionen

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### Logitech GROUP

Teilenummer: 960-001057  
EAN: 5099206062528

### Erweiterungsmikrofone

Teilenummer: 989-000171  
UPC: 097855119551

## SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Windows® 7, Windows® 8 oder Windows® 10  
Mac® OS X 10.7 oder höher  
Google Chromebook Version 29 oder höher

Hinweis: Erkundigen Sie sich bezüglich der Full HD-Unterstützung bei Ihrem Software-Anwendungsanbieter nach den Systemanforderungen.

## PRODUKTABMESSUNGEN UND GEWICHT

### Kamera

130 x 170 x 138 mm  
5,1 x 7 x 5,4 Zoll  
585 g (21 oz)

### Freisprecheinrichtung

240 x 65 x 240 mm  
(9,5 x 2,5 x 9,5 Zoll)  
1223 g (43 oz)

### Hub

94 x 34 x 74 mm  
(3,75 x 1,3 x 2,9 Zoll)  
83 g (3 oz)

### Fernbedienung

50 x 120 x 12 mm  
(2 x 5 x 0,5 Zoll)  
51 g (2 oz)

### Verpackung

500 x 152 x 310 mm  
(19,75 x 6 x 12,25 Zoll)  
4,1 kg (9 lb)

### Wand-/Tischhalterung

210 x 120 x 99 mm  
(8,27 x 4,72 x 3,90 Zoll)  
255 g (8,99 oz)

### Erweiterungs- mikrofone

83 x 83 x 21 mm  
(3,3 x 3,3 x 0,83 Zoll)  
230 g (8 oz)

## INHALT

Kamera, Freisprecheinrichtung, Fernbedienung, zwei 5 m (16,4 Fuß) lange Kabel für die Verbindung zwischen Freisprecheinrichtung/Hub und Kamera/Hub, ein 3 m (9,8 Fuß) langes Kabel zwischen Hub und PC, Klettverschluss für die Kabelführung, Klettverschluss für die Befestigung zwischen Hub und Tisch, Hub mit Stromversorgung, Netzteil mit regionalen Steckern, Halterung, Schnellstartanleitung und Garantiekarte.

**Wenden Sie sich an Ihren bevorzugten Wiederverkäufer oder bestellen Sie online:**  
[www.logitech.com/GROUP](http://www.logitech.com/GROUP)

Aktualisiert September 2017

Logitech Europe S.A. | EPFL – Quartier de l'Innovation  
CH-1015 Lausanne

<sup>1</sup> Mit Microsoft® Lync® 2010 und 2013, Skype for Business und Logitech Collaboration Program (LCP), einschließlich Vidyo, Zoom und Lifesize Cloud (aktuelle Informationen unter [www.logitech.com/lcp](http://www.logitech.com/lcp)).

<sup>2</sup> Mit Microsoft® Lync® 2013, Skype™ und Cisco Jabber®.

<sup>3</sup> Mit NFC-fähigen Mobilgeräten.

<sup>4</sup> Aktuelle Version unter [www.logitech.com/ciscocompatibility](http://www.logitech.com/ciscocompatibility).

<sup>5</sup> Enthält Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo und Zoom. Vollständige Liste und aktuelle Informationen unter [www.logitech.com/lcp](http://www.logitech.com/lcp).

<sup>6</sup> Mit Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business, Skype™, Cisco Jabber® und LCP-Teilnehmern mit vollständigen Integrationen.

© 2016 Logitech. Logitech, das Logitech Logo und andere Marken von Logitech sind das Eigentum von Logitech und ggf. eingetragen.

Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber. Logitech übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Fehler in dieser Veröffentlichung. Die Informationen zu Produkten, Preisen und Funktionen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden.