




PR1150ERM1UC/PR1550ERM1UC

VOLLSTÄNDIGER STROMSCHUTZ FÜR DIE SICHERHEIT VON COMPUTER UND SERVER



Neueste Generation von Line-Interaktiven USVs mit Power Faktor 1 und integriertem BMS Batterie-Management-System zur Verlängerung der Batterielebensdauer

Die Professional Sinewave Rack/Tower Serie wurde für Anwendungen in Computer- und Serverräumen entwickelt und verwendet die Line-Interactive-Topologie mit automatischer Spannungsregelung (AVR), um eine stabilisierte Stromversorgung mit reiner Sinuswelle zu bieten und so eine hohe Stromqualität gewährleistet. Der Ausgangsleistungsfaktor der USV beträgt 1, was bedeutet, dass sie in der Lage ist, mehr kritischere Lasten als herkömmliche USV zu versorgen.


MERKMALE

- Line-interactive USV Topologie
- Energiesparende Technologie
- Aktive PFC-kompatibel
- Versorgung mit reiner Sinuswelle
- Werkzeugloser Batteriewechsel
- Hoher Ausgangsleistungsfaktor
- Automatische Spannungsregulierung (AVR)
- Überlastschutz
- Hot-Swap-fähige Batterien
- Überspannungs- und Blitzschutz
- LCD-Statusanzeige
- USB-Kommunikationsanschluss
- Notausschaltung (EPO) Anschluss
- PowerPanel Verwaltungssoftware
- SNMP / HTTP-Fernverwaltungsfähigkeit (optional)
- Eingebaute Remote-Cloud-Karte Ethernet

PRODUKTDDETAILS

1. LCD-Modul
2. Leistungsanzeige
3. Ein/Aus-Schalter
4. Funktionstaste(n)
5. Ausgänge Batterie-Backup und Überspannungsschutz
6. SNMP/HTTP Netzwerksteckplatz
7. Cloud-Überwachung (Ethernet-Anschluss)
8. Eingangsschutzschalter
9. AC-Eingang

10. EPO/ROO-Port
11. USB-Anschluss
12. Serieller Anschluss

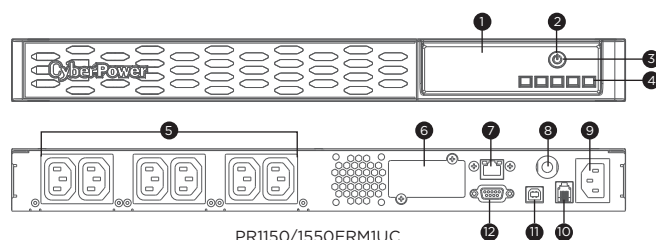



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modellname	PR1150ERM1UC		PR1550ERM1UC
Allgemein			
USV Topologie	Line-interaktive		
Energiesparende Technologie	GreenPower UPS™ Bypass Technologie		
Active PFC Kompatibilität	Ja		
Eingang			
Nominale Eingangsspannung (Vac)	200, 208, 220, 230, 240		
Eingangsspannungsbereich (bei bestimmten Spannungen)	Bei 220/230/240V-Versorgung: 172 - 303 Vac, Bei 200/208V-Versorgung: 148 - 264 Vac		
Einstellbarer Spannungsbereich (Vac)	Bei 220/230/240V-Versorgung: 167 - 310 Vac, Bei 200/208V-Versorgung: 143 - 271 Vac		
Eingangsfrequenz (Hz)	50 ± 3, 60 ± 3		
Eingangsfrequenzerfassung	Auto-Erfassung		
Eingangssteckertyp	IEC C14		
Ausgang			
Leistung (VA)	1150	1550	
Leistung (Watt)	1150	1550	
Wellenform Batteriebetrieb	Reine Sinuswelle		
Ausgangsspannung (Vac)	200 ± 5%, 208 ± 5%, 220 ± 5%, 230 ± 5%, 240 ± 5%		
Frequenz Batteriebetrieb (Hz)	50 ± 1%, 60 ± 1%		
Leistungsfaktor	1		
Automatische Spannungsregulierung (AVR)	Einfacher Boost, Einfacher Buck		
Überlastschutz	Interne Strombegrenzung		
Ausgang - Gesamt	6		
Ausgänge	IEC C13 x 6		
Ausgang- Batterie Backup & Überspannungsschutz	6		
Typische Umschaltzeit (ms)	7 (bei normaler Empfindlichkeit)		
Batterie			
Laufzeit bei halber Belastung (min)	11.7	9.6	
Laufzeit bei voller Belastung (min)	3.6	3.4	
Typische Aufladezeit (Stunden)	3 (Aufladung bis 90% nach kompletter Entladung)		
Vom Benutzer austauschbar	Ja		
Hot-Swap-fähig	Ja		
Typ Batterie	Versiegelte Batterie		
Ersatzakkusatz	RBP0206	RBP0120	
Ersatzbatterie RBP Anzahl (Stck)	1		
Filter & Überspannungsschutz			
Überspannung Schutz (Joules)	2720		
EMI und RFI Filter	Ja		
Management & Kommunikation			
LCD-Anzeige	Ja		
HID-kompatibler USB-Anschluss	1		
Serieller Anschluss	RS232		
Schaltkontakt (Relais)	Ja		
Notausschaltung (EPO) Anschluss	Ja		
Management Software	PowerPanel Business (Empfohlen)		
SNMP / HTTP-Fernüberwachung	Ja - mit optionaler RMCARD205		
Remote-Cloud-Karte	Ja - Eingebaute Remote-Cloud-Karte Ethernet enthalten		
PowerPanel Cloud-Dienst	Ja - 30 Tage (USV) kostenlose Testversion + 3 Jahre (Remote-Cloud-Karte) kostenloser Service		
Physisch			
Gehäuseform	Rack, Wall Mount		
Physische Größe - USV Einheit			
Abmessung (BxHxT) (mm.)	433 x 44 x 554		
Gewicht (kg.)	18.3	19.2	
Installierte Rackhöhe (U)	1		
Umgebung			
Betriebstemperatur (°C)	0 - 45		
Relative Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (%)	0 - 95		
Online Thermische Verluste (BTU/std)	61	75	
Hörbares Geräusch	Kein Lüfter, quasi geräuschlos		
Zertifizierungen			
Zertifizierungen*	CE, FCC Class B, VCCI		
RoHS	Ja		

*Zertifizierungen können je nach Region variieren. Besuchen Sie www.cyberpower.com für weitere Informationen.
#Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.