






ZUVERLÄSSIGE USV ZUM SCHUTZ VON NETZWERK EQUIPMENT



Kompakte energieeffiziente Rackmount Line-interaktive USVs für VOIP und Netzwerklösungen


Die Office Rackmount-Serie wurde für Büro- und Serverraum-Anwendungen entwickelt und ist eine zuverlässige USV, die eine lineinteraktive Topologie mit automatischer Spannungsregelung (AVR) verwendet, um eine stabilisierte Wechselstromleistung zu bieten. Sie verfügt über einen simulierten Sinuswellenausgang und Hot-Swap-fähige Akkus für eine einfache Wartung. Mit der PowerPanel Software lässt sich das USV-System außerdem einfach steuern und überwachen.

SERIENMERKMALE

- Line-interactive USV Topologie
- Energiesparende Technologie
- Simulierter Sinuswellen-Ausgang
- Automatische Spannungsregulierung (AVR)
- Überlastschutz
- Hot-Swap-fähige Batterien
- Überspannungs- und Blitzschutz
- EMI und RFI Filter
- LCD-Statusanzeige
- USB-Kommunikationsanschluss
- PowerPanel Verwaltungssoftware
- SNMP / HTTP-Fernverwaltungsfähigkeit (optional)

PRODUKTDDETAILS

1. Leistungsanzeige
2. Ein/Aus-Schalter
3. LCD-Display
4. Funktionstaste(n)
5. Ausgänge Batterie-Backup und Überspannungsschutz
6. Kommunikationsschutzanschlüsse RJ45
7. Eingangs-Schutzschalter
8. AC-Eingang
9. Serieller Anschluss
10. USB-Anschluss
11. SNMP/HTTP Netzwerksteckplatz

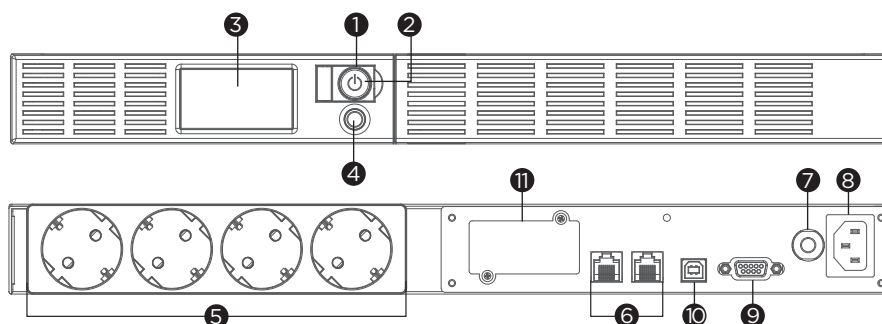

OR650ERM1UGR



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modellname	OR650ERM1UGR
Allgemein	
USV Topologie	Line-interaktive
Energiesparende Technologie	GreenPower UPS™ Bypass Technologie
Eingang	
Nominale Eingangsspannung (Vac)	220, 230, 240
Eingangsspannungsbereich (Vac)	165 - 271
Eingangsfrequenz (Hz)	50 ± 3, 60 ± 3
Eingangsfrequenzerfassung	Auto-Erfassung
Nenneingangsstrom (A)	10
Eingangssteckertyp	IEC C14
Ausgang	
Leistung (VA)	650
Leistung (Watt)	360
Wellenform Batteriebetrieb	Simulierte Sinuswelle
Ausgangsspannung (Vac)	230 ± 10%
Frequenz Batteriebetrieb (Hz)	50 ± 1%, 60 ± 1%
Automatische Spannungsregulierung (AVR)	Single-Boost
Überlastschutz	Interne Strombegrenzung, Sicherungsautomat
Ausgang - Gesamt	4
Ausgänge	Schuko x 4
Ausgang- Batterie Backup & Überspannungsschutz	4
Typische Umschaltzeit (ms)	4
Batterie	
Laufzeit bei halber Belastung (min)	13
Laufzeit bei voller Belastung (min)	4
Typische Aufladezeit (Stunden)	8
Vom Benutzer austauschbar	Ja
Hot-Swap-fähig	Ja
Typ Batterie	Versiegelte Batterie
Ersatzbatteriesatz RBP	RBP0019
Ersatzbatterie RBP Anzahl (Stck)	1
Filter & Überspannungsschutz	
Überspannung Schutz (Joules)	405
EMI und RFI Filter	Ja
Netzwerk Schutz RJ45	1-Ein 1-Aus
Management & Kommunikation	
LCD-Anzeige	Ja
HID-kompatibler USB-Anschluss	1
Serieller Anschluss	Schaltkontakt
Management Software	PowerPanel Business (Empfohlen)
Gehäuseform	Rack
SNMP / HTTP-Fernüberwachung	Ja - mit optionaler RMCARD205
Physische Größe - USV Einheit	
Abmessung (BxHxT) (mm.)	433 x 44 x 235
Gewicht (kg.)	7.8
Installierte Rackhöhe (U)	1
Umgebung	
Betriebstemperatur (°C)	0 - 40
Relative Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (%)	0 - 95
Online Thermische Verluste (BTU/std)	20
Zertifizierungen	
Zertifizierungen*	CE, EAC, RCM
RoHS	Ja

*Zertifizierungen können je nach Region variieren. Besuchen Sie www.cyberpower.com für weitere Informationen.
#Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

