

## Reolink Hub P1

**Wi-Fi 6 Sicherheitssystem mit 2TB HDD und fortschrittlicher Datenschutzverschlüsselung, Unterstützung von bis zu 16TB HDD, 512GB microSD-Karte, 16 Reolink-Kameras, 16MP Live-Streaming & Wiedergabe, und 24/7 lokale Aufzeichnung.**

- Eingebaute 2TB HDD
- Wi-Fi 6-fähig
- Unterstützt bis zu 16 Reolink Kameras
- Verschlüsselter lokaler Speicher ohne Gebühr



## Specifications

Geräteverwaltung	
Kamera	Bis zu 24 Kameras (Bis zu 12 PoE- & Plug-in-Kameras)
Gerätekompatibilität	Alle Reolink Akku WLAN-Kameras, Plug-in WLAN-Kameras und PoE-Kameras (Akkukameras erfordern ein Firmware-Upgrade)
Sicherheitsschutz	Zugriff auf Konten und Freigabeoptionen für einzelne Geräte sind nur über den Home Hub verfügbar
Eingang/Ausgang	
HDMI	JA
USB	JA
Knopf	JA

Strom	DC 12V/2A
Lautsprecher	Max. 120dB
Ethernet	1 x RJ-45 10/100 Mbps selbstanpassend (für WAN); 1 x RJ-45 10/100 Mbps selbstanpassend (für IP-Kameras)
<b>Speicherung</b>	
SATA	JA (1 x 2TB Festplatte enthalten)
microSD-Kartenslot	Bis zu 512GB*1
Speicher Verschlüsselung	AES-128-Verschlüsselungsalgorithmus
<b>Live-Ansicht &amp; Wiedergabe</b>	
Live-Ansicht	APP, PC Client
Wiedergabe	Intelligente Wiedergabe / Ereignisverlauf
<b>WLAN</b>	
WLAN-Standard	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Betriebsfrequenz	2,4/5 GHz
WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2/WPA3
<b>Sub-1 GHz</b>	
Betriebsfrequenz	868/915MHz
<b>System</b>	
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP,RTMP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
Unterstützte Betriebssysteme	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Max. Benutzerzugang	11 Benutzer (1 Admin & 10 geteilte Konten)
Smart Home	Google Assistant
<b>Arbeitsumgebung</b>	
Betriebstemperatur	-10°C~+45°C
Feuchtigkeit	10%~90%

## Größe & Gewicht

Größe 185\*133\*222mm

Gewicht 1096g

## Garantie


Eingeschränkte Garantie

Eingeschränkte Garantie von 2 Jahren.  
Für Support besuchen Sie bitte <https://support.reolink.com/hc/en-us/>.

## Gallery & Specs



1. Anzeigeleuchte
2. Ein-/Ausschalter

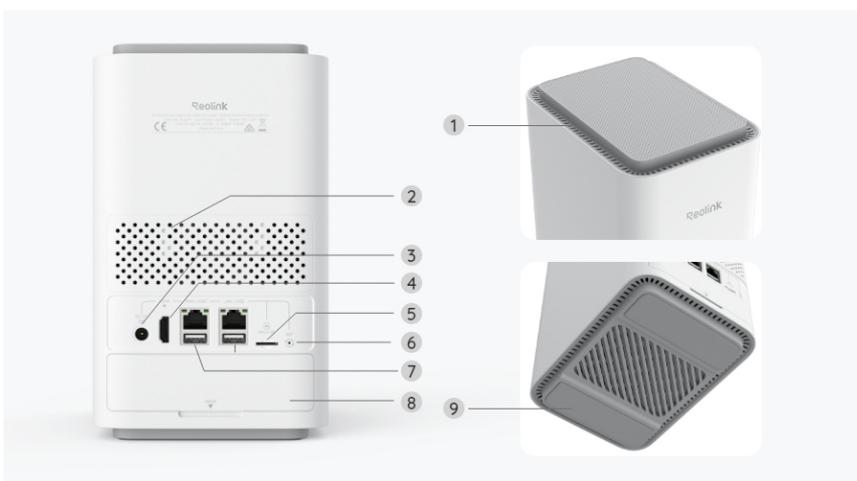

1. Lüftung
2. Lautsprecher
3. DC-Eingangsanschluss
4. HDMI-Anschluss
5. microSD-Kartenslot
6. Reset-Knopf
7. USB-Anschluss
8. Festplattenschacht
9. Silikonpads

[www.reolink.com](http://www.reolink.com)